Collare per impianti Sprinkler FRSL

Il collare sprinkler con aggancio rapido e possibilità di regolazione in altezza. Certificato VdS

Installazione tubi Sprinkler

APPLICAZIONI

- Installazione di tubazioni sprinkler secondo VdS.

VANTAGGI/BENEFICI

- L'omologazione VdS garantisce una sicurezza testata da un ente indipendente per l'uso in sistemi antincendio Sprinkler.
- Il dado regolabile per un semplice aggiustamento dell'altezza della tubazione dopo l'installazione.

CERTIFICATI

VdS

PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio tubo DX51D secondo DIN EN 10346, materiale n° 1.0226 (Z140 N-A-C)
- **Materiale:** Acciaio dado fresato 11. SMnPb 30 secondo DIN EN 10087, materiale n° 1.0718
- **Zincatura:** Zincatura a freddo, min 7 µm






DATI TECNICI

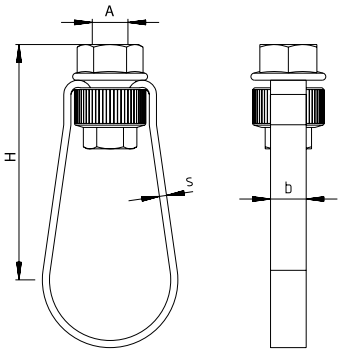

		Vds approved	Dimensione nominale	Filettatura A	Altezza H H	Larghezza x spessore b x s	Carico statico racc. max (trazione centrata) N_{racc}	Confezione		
Prodotto	**Art. n°**		**[pollici]**		**[mm]**	**[mm]**	**[kN]**	**[pz]**		
FRSL 34	**513302**	**X**	1"	M 10	67	10 x 1,8	2.0	50		
FRSL 43	**513303**	**X**	1 1/4"	M 10	67	10 x 1,8	2.0	50		
FRSL 49	**513304**	**X**	1 1/2"	M 10	72	10 x 1,8	2.0	50		
FRSL 60	**513307**	**X**	2"	M 10	81	10 x 1,8	2.0	50		
FRSL 76	**513308**	**X**	2 1/2"	M 10	98	10 x 2,5	3.5	25		
FRSL 90	**513309**	**X**	3"	M 10	113	10 x 2,5	3.5	25		
FRSL 115	**513310**	**X**	4"	M 10	143	10 x 2,5	3.5	25		
FRSL 140	**513311**	**X**	5"	M 12	157	13 x 2.5	5.0	25		
FRSL 170	**513312**	**X**	6"	M 12	187	13 x 2.5	5.0	25		