Sistema per la creazione a misura di mensole, staffaggi e connessioni fra elementi non strutturali

Staffatura di tubi leggeri

VANTAGGI

- Verga in acciaio di larghezza 50 mm e spessore 3 mm disponibile di lunghezza 1,2 m e 2 m.
- La pinza permette di realizzare manualmente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione.
- Il kit è già completo di pinza e una vasta gamma di minuteria.
- Sono disponibili le piastrine sagomate per il fissaggio di rubinetti di adduzione con viti autofilettanti.
- La barra è tacchettata ogni cm per facilitare la realizzazione corretta.

APPLICAZIONI

- Mensole per il sostegno di canale elettriche
- Applicazione a diverse altezze di quadri, derivazioni, lampade
- Sostegno di tubi e raccordi
- Collegamento di adduzione idrica su muratura debole che non consente l'utilizzo degli usuali fissaggi
- Supporto per carichi leggeri dove il cartongesso non garantisca la tenuta o dove non ci sia la possibilità di ancorarsi direttamente
- Costruzione di strutture in legno non portanti (stand, allestimenti temporanei...)

FUNZIONAMENTO

- Piegare la verga secondo le misure desiderate aiutandosi con le tacche centimetrate sulla verga e con i marcatori sulla pinza.
- La pinza può essere anche fissata in morsa.

DATI TECNICI

Nastro preforato in acciaio zincato **NP2**

Prodotto	Acciaio DX 51D+Z	Lunghezza [m]	Dimensioni [mm]	Peso [kg/m]	Confezione [pz]
NP 2	**507901**	2	50 x 3	0.83	10
NP 1,2	**516165**	1,2	50 x 3	0.83	10

ACCESSORI

Pinza pieganastro **PN**

KIT Quick-Fix con pinza pieganastro e gamma di accessori per il fissaggio

Prodotto	Art. n°	Pezzi per confezione [pz]	
PN	**007910**	1	
Kit Quick-fix	**507911**	1	

ACCESSORI

Fissaggio in nylon **SX-SP** con vite testa cilindrica e impronta a croce PZ 2

Prodotto	Art. n°	Diametro nominale foro d_0 [mm]	Profondità foro min t_d [mm]	Lunghezza tassello l [mm]	Spessore fissabile max t_{fix} [mm]	Viti truciolari d_s / d_s x l_s [mm]	Confezione [pz]
SX 8 SP	**570032**	8	50	40	10	5 x 50	50

ACCESSORI



Piastrina di fissaggio zincata per vite autofilettante **PT**

Prodotto	Art. n°	Confezione [pz]	
PT	**507905**	50	

ACCESSORI

Rosetta zincata **U**

Dado zincato **MU**

Prodotto	Art. n°	Filettatura	Spessore [mm]	Diametro esterno d [mm]	Foro [Ø mm]	Chiave di serraggio ⬡ SW [mm]	Confezione [pz]
U 5 x 20	**007914**	–	1.6	20	5.4	–	100
U 8 x 20	**507913**	–	1.6	20	8,4	–	100
MU M 8	**079734**	M 8	–	–	–	13	100

ACCESSORI

Spina filettata zincata **GS**

Vite zincata con testa esagonale **SKS**

Vite autofilettante zincata impronta a croce

Prodotto	Art. n°	Filettatura	Lunghezza l [mm]	Chiave di serraggio ⬡ SW [mm]	Confezione [pz]
GS 8/25	**079750**	M 8	25	–	100
GS 8/60	**079753**	M 8	60	–	100
SKS 8 x 16	**079415**	M 8	16	13	100
Vite 4,2 x 16	**007915**	–	16	–	100

CARICHI

Carichi raccomandati[1] **per staffatura a soffitto** mediante **Sistema QUICK-FIX** con larghezza L=25 cm.

Carichi raccomandati[1] **per staffatura a soffitto**[1] mediante **Sistema QUICK-FIX** con larghezza L=30 cm.

Carichi raccomandati[1] **per staffatura a mensola** mediante **Sistema QUICK-FIX**.

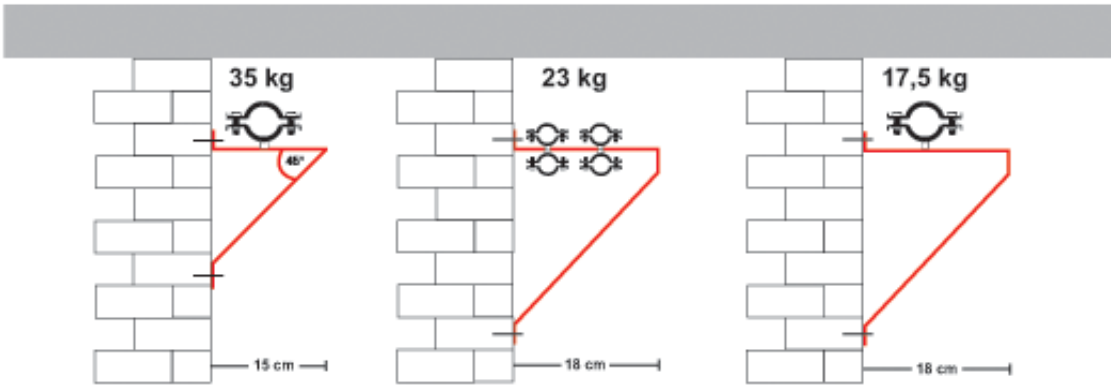

1) Nel calcolo del carico ammissibile sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei materiali e il coefficiente parziale di sicurezza per le azioni γ_L = 1,4.