Dado per il collegamento semplice e rapido in acciaio Inox per profili FUS

Connessione su binari

Connessione a incrocio

APPLICAZIONI

- FCN Clix P è idoneo per connettere i binari FUS.
- FCN Clix M è idoneo per connettere collari per tubi con barre filettate.
- Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriale o in situazioni con elevata produzione di condensa.

VANTAGGI/BENEFICI

- La geometria del dado consente una installazione rapida e semplice nel profilato.
- L'effetto molla delle alette in nylon garantisce un posizionamento semplice e preciso nel profilato.
- Il dispositivo di montaggio in nylon con alette dell'FCN Clix P offre una buona tenuta e permette di montare opportunamente gli elementi dello staffaggio.
- La zigrinatura nel dado fornisce una tenuta sicura nel profilato FUS.
- L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.

PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio inossidabile A4 AISI 316
- **Plastica:** Nylon PA 6

DATI TECNICI



FCN Clix P



FCN Clix M

Prodotto	Art. n°	Filettatura A	Spessore S [mm]	Confezione [pz]
FCN Clix P 8 A4	**504436**	M 8	6	100
FCN Clix P 10 A4	**504437**	M 10	8	100
FCN Clix P 12 A4	**504439**	M 12	9,5	100
FCN Clix M 8 A4	**504440**	M 8	6	100
FCN Clix M 10 A4	**504447**	M 10	8	100

CARICHI

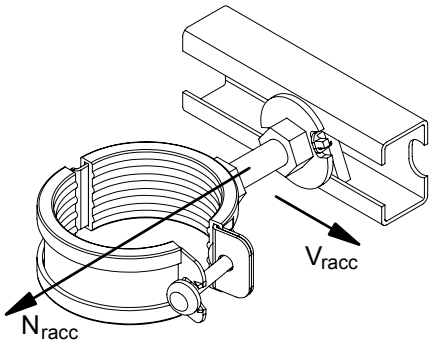

Prodotto	Art. n°	Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm N_{racc} [kN]	Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm N_{racc} [kN]	Carico max raccomandato a taglio V_{racc} [kN]	Coppia di serraggio per vite classe 8.8 T_{inst} [Nm]	Coppia di serraggio per vite classe 4.6 T_{inst} [Nm]
FCN Clix P 8 A4	**504436**	4.0	4.0	2.0	20	–
FCN Clix P 10 A4	**504437**	5.0	8.0	2.5	40	–
FCN Clix P 12 A4	**504439**	5.0	8.0	3.0	50	–
FCN Clix M 8 A4	**504440**	4.0	4.0	–	–	10
FCN Clix M 10 A4	**504447**	5.0	8.0	–	–	15