fischer
innovative solutions

CSC 45 Power-Fast

- **Materiale:** Nylon PA 6 rinforzato con fibra di vetro
- **Materiale di supporto:** Legno lamellare e massiccio

Vantaggi:

- Il nylon rinforzato con fibra di vetro garantisce la massima resistenza e durata nel tempo.
- Accoppiamento perfetto con viti fischer Power-Fast testa svasata, diametro 8.
- I dentini perforanti di posizionamento bloccano il connettore al supporto e facilitano l'inserimento delle viti FPF.
- I due fori guida garantiscono l'inclinazione a 45° delle viti e la precisa profondità di inserimento nella trave.
- La scanalatura centrale permette il sostegno della rete elettrosaldata. Nessuna necessità di legature.
- La sagoma a sottosquadro assicura una forte presa nella soletta in calcestruzzo. Nessun rischio di distacco o sollevamento della trave.

Funzionamento:

- Il sistema garantisce il rafforzamento e l'irrigidimento dei solai in legno-calcestruzzo
- Posizionare i connettori rispettando l'interasse di calcolo e l'orientamento (le viti a 45° devono essere orientate verso la mezzeria del solaio).

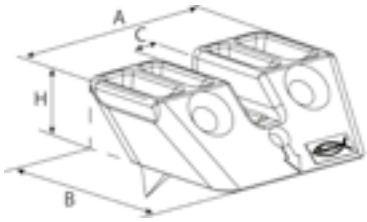

Prodotto	Art. n°	Dimensioni A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Numero fori Ø 8 [mm]	Foro di posizionamento (opzionale) Ø 5 [mm]	Contenuto Kit	Confezione [Kit]		GTIN (Codice EAN)
CSC 45 Power-Fast	**541975**	75	57	12	25	2	1	1 CSC 45 + 2 FPF-ST 8,0x160 YZP	100		80 01132 06465 8

SCHEMA DI POSA CSC 45

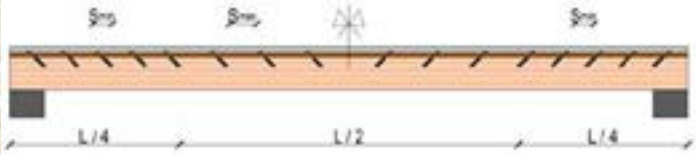

INSTALLAZIONE CSC 45