Morsetto TKL

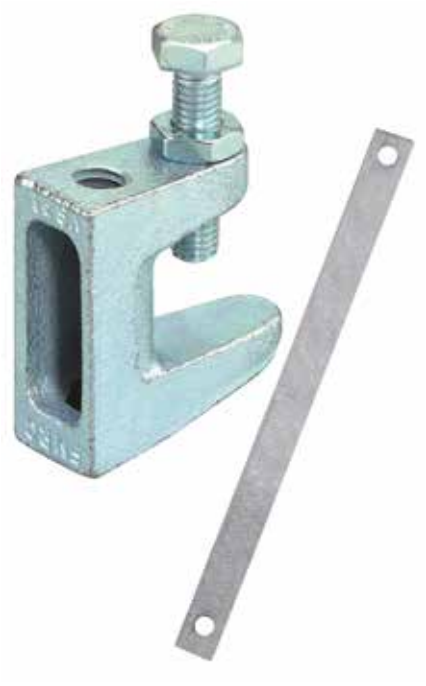

Tubazione pesante per fognatura sospesa su morsetto per travi

CERTIFICAZIONI

VdS

UL

FM APPROVED

APPLICAZIONI

- Morsetto per il fissaggio semplice direttamente sulle travature in acciaio.
- Il piatto di sicurezza STRAP M12 è richiesto per installazioni VdS oltre i Ø65 mm.
- Il piatto di sicurezza STRAP M12 è inoltre idoneo per vincolare il morsetto TKL in caso di carichi dinamici quali possono essere quelli innescati dal sisma.

VANTAGGI/BENEFICI

- La geometria del TKL con vite di arresto consente il collegamento a travi metalliche senza fori o saldature.
- La geometria della vite di arresto evita lo scivolamento dalla trave metallica.
- Le omologazioni VdS/FM/UL garantiscono una sicurezza testata da un ente indipendente.
- La solida geometria del TKL garantisce un'elevata capacità portante.
- Il TKL con vite di arresto garantisce un'installazione semplice e veloce.
- Il TKL con foro passante consente regolazioni verticali successivamente all'installazione.

PROPRIETÀ

- **Materiale TKL:** ghisa malleabile EN-GJMB-350-10 secondo DIN 1562
- **Materiale bullone:** Acciaio classe 8.8 secondo ISO 4017
- **Materiale dado:** Acciaio secondo ISO 4035, Classe di resistenza 4
- **Materiale SS-TKL:** Acciaio DX51D (materiale n° 1.0226) secondo EN 10214
- **Zincatura:** Zincatura a freddo, min 5 µm

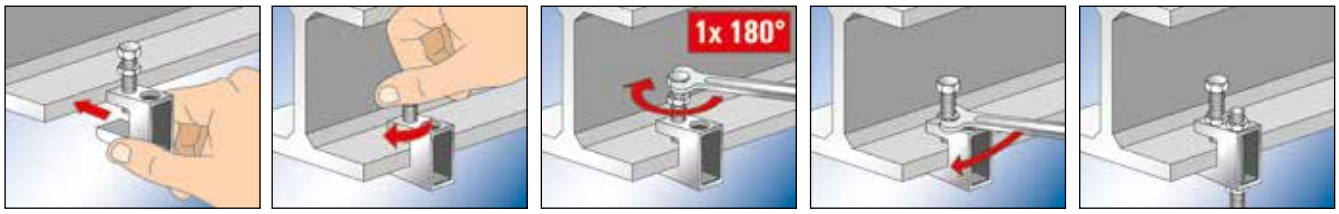

DATI TECNICI

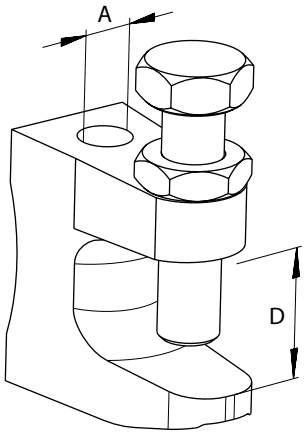

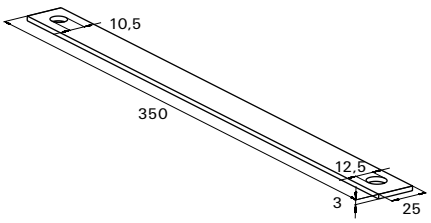

Prodotto	Art. n°	Vds	FM	UL	Range di serraggio D [mm]	Filettatura A	Confezione [pz]
TKL L M 8	**064055**	X	–	–	0 - 18	M 8	50
TKL M 8	**079687**	X	–	–	0 - 23	M 8	50
TKL L Ø 9	**077605**	X	–	–	0 - 18	Ø 9	50
TKL M 10	**079688**	X	X	X	0 - 20	M 10	50
TKL M 12	**020949**	X	X	X	0 - 26	M 12	50
STRAP M12	**048154**	X	–	–	–	Ø 10 / Ø 12	25

CARICHI



Prodotto	Art. n°	Carico statico racc. max (trazione centrata) N_{racc} [kN]	
TKL L M 8	**064055**	1.20	
TKL M 8	**079687**	2.50	
TKL L Ø 9	**077605**	1.20	
TKL M 10	**079688**	2.50	
TKL M 12	**020949**	3.50	