Dado ad aggancio rapido per una veloce installazione nei profili FLS

Installazione di tubazioni sui profili FLS

Installazione di tubazioni su telaio

APPLICAZIONI

- FSM Clix M è idoneo per connettere collari per tubi con barre filettate ai profili FLS.

VANTAGGI/BENEFICI

- La geometria della molla del dado FSM Clix M si innesta perfettamente all'interno del profilo permettendo così un facile e sicuro aggiustamento in fase di installazione.
- La zigrinatura nel dado consente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS.
- L'installazione dell'elemento mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati risparmiando tempo e denaro.
- La geometria della rondella superiore del dado FSM Clix M facilita la rotazione a 90° dell'elemento consentendo un'installazione precisa e sicura.

CERTIFICATI

Fire resistance classification R 120 according DIN EN 1363-1

MLAR R 30

PROPRIETÀ

- **Materiale dado a martello:** Acciaio S420MC (materiale n° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2
- **Materiale piastra superiore:** Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652
- **Materiale gabbia di plastica:** Polipropilene PP, articolo 11400, colore nero
- **Zincatura:** Zincatura a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042

Dado ad aggancio rapido FSM 31 Clix M

DATI TECNICI



Prodotto	Art. n°	Filettatura A	Chiave di serraggio ⬡ SW [mm]	Confezione [pz]
FSM 31 Clix M 6	**538650**	M 6	10	50
FSM 31 Clix M 8	**538651**	M 8	13	50
FSM 31 Clix M 10	**538652**	M 10	17	50

CARICHI

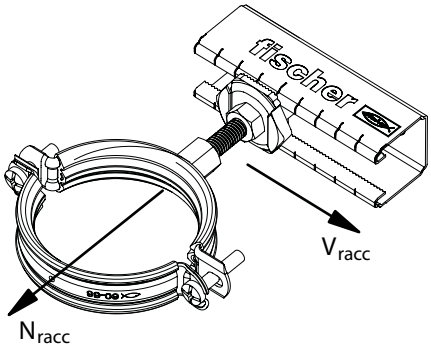

Prodotto	Art. n°	Carico a trazione raccomandato max per FLS 17/1.0 e FLS 30/1.0 N_{racc} [kN]	Carico a trazione raccomandato max per FLS 37/1.2 N_{racc} [kN]	Carico a taglio raccomandato max V_{racc} [kN]	Coppia di serraggio T_{inst} [Nm]
FSM 31 Clix M 6	**538650**	1.5	2.0	1.0	8
FSM 31 Clix M 8	**538651**	1.5	2.0	1.0	8
FSM 31 Clix M 10	**538652**	1.5	2.0	1.0	8