


Spazzole a disco con gambo

Tipo a mazzetti di filo intrecciato

Diametro "D" 75 mm - Gambo Ø 6 mm - Per lavori gravosi ad alte velocità di rotazione
Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura
Largh. "A" ca 12 mm - Sporgenza "T" 16 mm - 15 mazzetti di filo - Vel. max. 20000 giri/min
D 4008/1 - - Con filo di **acciaio temperato** Ø 0,50 mm

D 4008/2 - - Con filo di **acciaio ad alta resistenza temperato** Ø 0,50 mm

Codice D 4008 1075	D 4008/1	Cad. €		10
Codice D 4008 2075	D 4008/2	Cad. €		12

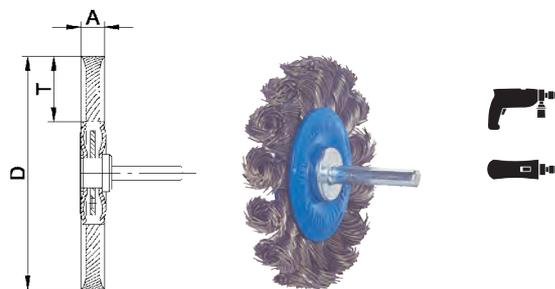

Tipo con filo di acciaio Ø 0,30 mm

Per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, incrostazioni, pulire - Ottimi risultati di spazzolatura



Con filo di acciaio ottonato ondulato e foro per alloggiare perno portaspazzole D 4009/8

È possibile accoppiare fino a due spazzole per ottenere una più larga superficie di lavoro

Particolarmente adatte per pulitura della lama di segatrici a nastro

D 4009/1 - Con foro «B» Ø 9,6 mm (3/8") -

D 4009/2 - Con foro «B» Ø 12,7 mm (1/2") -

Diametro D	mm	50	75	100
Codice		D 4009 1050	D 4009 1075	—
D 4009/1	Cad. €			
Codice		—	D 4009 2075	D 4009 2100
D 4009/2	Cad. €			
Largh. fascia A ca.	mm	8	10	10
Sporgenza filo T	mm	10	16	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500

Perni porta spazzole per D 4009/1 e D 4009/2

Gambo cilindrico Ø 6 mm, lunghezza 20 mm - Lunghezza totale 45 mm

Per foro B	mm	9,6	12,7
Codice		D 4009 8096	D 4009 8127
D 4009/8	Cad. €		

Esecuzione con gambo Ø 6 mm

D 4010/0 - - Con filo di **acciaio ottonato ondulato** - Per sgrossare -

D 4010/1 - - Con filo di **acciaio ondulato** - Per sgrossare -

D 4010/2 - - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,20 mm** - Per finire -

Diametro D	mm	50	60	75	100
Codice		D 4010 0050	D 4010 0060	D 4010 0075	D 4010 0100
D 4010/0	Cad. €				
Codice		—	—	D 4010 1075	D 4010 1100
D 4010/1	Cad. €				
Codice		—	—	D 4010 2075	D 4010 2100
D 4010/2	Cad. €				
Largh. fascia A ca.	mm	8	8	10	12
Sporgenza filo T	mm	10	13	16	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500	4500

Tipo per la rimozione dei trucioli di taglio dalle seghe circolari e a nastro

Diametro 100 mm - Foro «B» Ø 13 mm - Velocità massima di rotazione 8000 giri/min

D 4010/3 - Con filo in **acciaio Ø 0,20 mm**

Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 23 mm

D 4010/4 - Con filo in **nylon Ø 0,80 mm**

Larghezza fascia "A" 15 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

Codice D 4010 3100	D 4010/3	Cad. €		8
Codice D 4010 4100	D 4010/4	Cad. €		10

- Tipo industriale a fascia stretta

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia

Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

Con filo di **acciaio ondulato ad alta resistenza** - Gambo Ø 6 mm -

Diametro D	mm	20	30	40	50	60	70
Codice	D 4011	1020	1030	1040	1050	1060	1070
D 4011/1	Cad. €						
Diametro filo	mm	0,15	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30
Largh. fascia A ca.	mm	6	6	7	10	12	12
Sporgenza filo T	mm	4	6	10	13	15	15
Velocità max.	giri/min	20000	20000	18000	15000	15000	15000

D 3

376