

## Inserti per viti (Bits)

Tipo con supporto magnetico per trattenere saldamente la vite

durante le operazioni di avvitamento e svitamento

In **acciaio speciale** ad alta resistenza

**Anello colorato** per identificare immediatamente il tipo di punta

Lunghezza totale **50 mm**

In  **da 5 pezzi indivisibile**

 1/4" - DIN 3126 E 6,3



A 5


Tipo per viti a croce «PHILLIPS» 

Punta DIN	1	2	3
<b>Codice</b>	<b>A 1581 4001</b>	<b>A 1581 4002</b>	<b>A 1581 4003</b>
<b>A 1581/4</b>	Cad. €		



Tipo per viti a croce «POZIDRIV» 

Punta	1	2	3
<b>Codice</b>	<b>A 1581 1101</b>	<b>A 1581 1102</b>	<b>A 1581 1103</b>
<b>A 1581/11</b>	Cad. €		



Tipo per viti «TORX» 


Per viti «TORX»	T	15	20	25
<b>Codice</b>		<b>A 1581 3115</b>	<b>A 1581 3120</b>	<b>A 1581 3125</b>
<b>A 1581/31</b>	Cad. €			




Tipo standard

In **acciaio fresato al cromo-nichel-molibdeno-vanadio**, tenace e resistente alla torsione

**A bocca esagonale**  - Lunghezza 65 mm

Apertura 	mm	5,5	6	7	8	10	12	13	14	17
<b>Codice</b>	<b>A 1583 ....</b>	<b>2755</b>	<b>2706</b>	<b>2707</b>	<b>2708</b>	<b>2710</b>	<b>2712</b>	<b>2713</b>	<b>2714</b>	<b>2717</b>
<b>A 1583/27</b>	Cad. €									
<b>Codice</b>	<b>A 1583 ....</b>	<b>2855</b>	<b>2806</b>	<b>2807</b>	<b>2808</b>	<b>2810</b>	<b>2812</b>	<b>2813</b>	<b>2814</b>	<b>2817</b>
<b>A 1583/28 - Magnetico</b>	Cad. €									





Assortimenti di 9 inserti a bocca esagonale  mm 5,5÷17

In scatola di cartone

**A 1583/279 - Con inserti A 1583/27**

**A 1583/289 - Con inserti A 1583/28**



<b>Codice A 1583 2790</b>	<b>A 1583/279</b>	Cad. €	 1
<b>Codice A 1583 2890</b>	<b>A 1583/289</b>	Cad. €	 1



**Estrattori per viti testa esagonale, con attacco  1/4" - E 6,3 mm → C 1 pag. 291**


## Raccordi per inserti

In acciaio al cromo-molibdeno, con bussola riportata in acciaio inossidabile bonificato

Attacco  1/4" - Uscita  1/4"

Per macchine: ATLAS COPCO - BLACK & DECKER - BOSCH - DEPRAG - INGERSOLL - MAKITA - SKIL

**A tenuta magnetica con ulteriore anello di tenuta** (escluso A 1589/4 mm 58) - DIN 3126

Lunghezza totale	mm	58	74	100	150
<b>Codice</b>		<b>A 1589 4058</b>	<b>A 1589 4074</b>	<b>A 1589 4100</b>	<b>A 1589 4150</b>
<b>A 1589/4</b>	Cad. €				
	pz.	6	6	6	6



**ABC TOOLS**


Con bussola scorrevole a rilascio rapido

**A tenuta magnetica** - DIN 3126

Inserimento ed **espulsione automatica** dell'inserto

Lunghezza totale 65 mm

<b>Codice A 1589 5000</b>	<b>A 1589/5</b>	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---

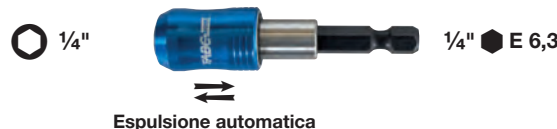

## Impugnatura porta inserti

Con attacco  1/4"

Tipo con impugnatura diritta - A tenuta magnetica

Con lama in acciaio al cromo-vanadio con bocca attacco  1/4"

Impugnatura anatomica **bicomponente antiscivolo**, con **foro trasversale**

Lunghezza totale 210 mm

<b>Codice A 1574 2500</b>	<b>A 1574/25</b>	Cad. €	 12
---------------------------	------------------	--------	--

