

Smerigliatrici pneumatiche

Per impiego con mole abrasive con gambo, mole a disco, lime rotative, frese rotative, mole diamantate, spazzole in filo e lamellari, ecc.

Corpo in resina sintetica con impugnatura ergonomica isolata termicamente

Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura

Pinza per gambi Ø 6 mm - Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

LUKAS - Con tubo di protezione con silenziatore

Tipo diritto a collo corto

Grandezza	1	2	3
Codice	E 1127 5001	E 1127 5002	E 1127 5003
E 1127/5	Cad. €		
Giri/min a vuoto	45000	30000	19000
Potenza kW	0,3	0,3	1
Consumo aria l/sec	8,3	7,5	13,3
Rumorosità a vuoto dB(A)	80,5	80,5	83,7
Lunghezza totale mm	175	175	215
Peso kg	0,4	0,4	1,2

Tipo diritto a collo lungo

Giri/min a vuoto 19000 - Potenza 1 kW

Consumo aria 13,3 l/sec - Rumorosità a vuoto 83,7 dB(A)

Vibrazioni a vuoto <2,5 m/s² - Lunghezza totale 317 mm - Peso 1,5 kg

Codice E 1127 6002	E 1127/6	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



E 1127/5 gr. 1 - 2



E 1127/5 gr. 3



LUKAS Frese rotative in metallo duro

Dentatura a croce ZX - Secondo DIN 8033

Velocità di rotazione 450÷800 m/min


Con elevata ed omogenea asportazione di materiale, tramite fresatura grossolana

Con gambo cilindrico Ø 6 mm

Tipo a cilindro con dentatura frontale - ZYA-S

Forma HF		2	3	5	6
Codice	D 9536	8002	8003	8005	8006
D 9536/8	Cad. €				
Ø testa x lunghezza tagliente mm		6x16	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale mm		58	60	60	65


Gamma completa di frese rotative → D 4 pag. 387

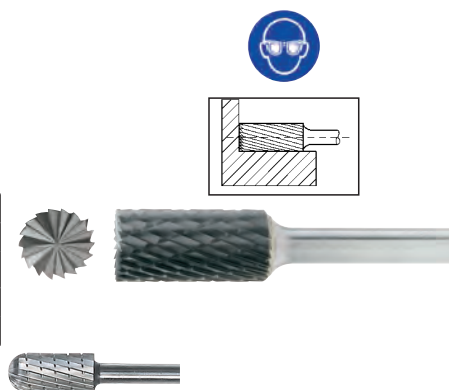

LUKAS Mole abrasive con gambo


La velocità di rotazione massima varia a seconda della distanza tra la pinza e la parte posteriore della mola L0, a tal proposito prima di utilizzare le mole fare sempre riferimento alla tabella riportata su ogni confezione

Forma 580 sferica KU - Qualità **EKR-Standard** (Corindone)

In confezione  indivisibile da 20 pz.

Ø testa mm	6	8	10	13	16	20	25	32	
Codice	D 9559	0006	0008	0010	0013	0016	0020	0025	0032
D 9559	Cad. €								
Grana e durezza	60 N	60 N	60 N	46 N	46 N	36 N	36 N	30 N	

Gamma completa di mole abrasive con gambo → D 5 pag. 400

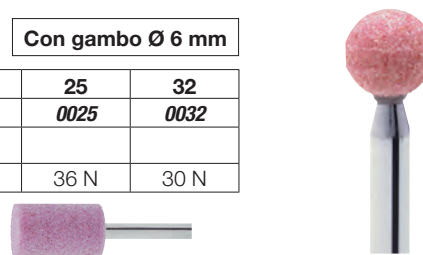

LUKAS Spazzole rotative

Tipo a lamelle di tela abrasiva

Per sbavatura, rimuovere ruggine, levigatura e finitura di materiali metallici e per legni non resinosi

Al corindone per impiego frontale e laterale

Diametro x altezza mm	40x12	40x30	60x15	60x40	
Codice	D 9668	D 9668 4012	D 9668 4030	D 9668 6015	D 9668 6040
D 9668 - Grana 60	Cad. €				
Codice	D 9669	4012	4030	6015	6040
D 9669 - Grana 80	Cad. €				
Codice	D 9670	4012	—	—	—
D 9670 - Grana 150	Cad. €				
Vel. di rotaz. max. giri/min	12500	18000	8000	8500	

Gamma completa di spazzole rotative → D 5 pag. 411



Esecuzione per impiego frontale e laterale