

ABC TOOLS Punta fresatrici

In acciaio super rapido - HSS - Angolo di affilatura a 118°

Per installatori e carrozzieri, per forare e successivamente fresare lamiera e materiali sottili

Con 6 scanalature e rompitrucoli per fresare

Diametro 6 mm - Lunghezza totale 90 mm

Codice F 7594 0000	F 7594	Cad. €	1
--------------------	---------------	--------	---



ABC TOOLS Fresa per staccare punti da saldatura

Per separare, senza deformazione, lamiera puntate con saldatrici elettriche

Testa rettificata di precisione e reversibile Ø 9,5 mm - Gambo esagonale 7 mm

La punta di centraggio funziona anche da perno di contrasto per la limitazione della profondità di taglio; la regolazione si effettua mediante vite filettata - Lunghezza totale 72 mm

Codice F 7595 8000	F 7595/8	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Teste reversibili di ricambio - Ø 9,5 mm

Codice F 7595 9000	F 7595/9	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Punte per punti di saldatura → F 1 pag. 509

ABC TOOLS Punta a gradino

Di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiera e materie plastiche

Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un'evacuazione ottimale dei trucioli

Profilo affilato ideale per realizzare fori dal pieno

Ottima capacità di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglianti a spigolo vivo e senza bava

Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°

F 7596/0	HSS TiAlN	118°	
F 7596/1	HSS	118°	
F 7596/2	HSS Co 5%	118°	



F 7596/0 - Riv. al TiAlN



F 7596/1 - F 7596/2

Per fori Ø max.	mm	12	20	30	37	38	40	40,5
Codice		F 7596 0012	F 7596 0020	F 7596 0030	F 7596 0037	F 7596 0038	F 7596 0040	F 7596 0405
F 7596/0	Cad. €							
Codice		F 7596 1012	F 7596 1020	F 7596 1030	F 7596 1037	F 7596 1038	F 7596 1040	F 7596 1405
F 7596/1	Cad. €							
Codice		F 7596 2012	F 7596 2020	F 7596 2030	F 7596 2037	—	—	—
F 7596/2	Cad. €							
Per fori Ø min.	mm	4	4	4	6	6	3,5	6,5
Diametro del gambo	mm	6	8	10	10	10	10	10
Numero dei gradini		9	9	14	12	12	14	11
Diametri di foratura	Ø mm	4	4	4	6	6	3,5	6,5
		5	6	6	7	7	6,3	8,5
		6	8	8	9	9	10,5	10,5
		7	10	10	11	11	12,5	12,5
		8	12	12	13,5	13,5	15,3	16,5
		9	14	14	16	16	18,7	20,5
		10	16	16	21	21	20,5	25,5
		11	18	18	22	22	23,1	29
		12	20	20	24	24	26	32,5
			22	22	26	26	29,1	36,5
			24	24	28,3	28,3	32	40,5
			26	26	30,5	30,5	35,6	
			28	28	34	34	37,5	
		30	30	37	37	40		
Lunghezza totale	mm	65	75	100	100	100	120	96

1 pz.

Assortimenti di punta a gradino

Composti da:

1 punta per tipo per fori Ø max. 12 - 20 - 30 mm


F 7596/23 - In acciaio super rapido - HSS con rivestimento al TiAlN

F 7596/3 - In acciaio super rapido - HSS

F 7596/33 - In acciaio super rapido con 5% di Cobalto - HSS-Co

In cassetta in ABS antiurto ad alta resistenza

Codice F 7596 2300	F 7596/23	Cad. €	1
Codice F 7596 3000	F 7596/3	Cad. €	1
Codice F 7596 3300	F 7596/33	Cad. €	1

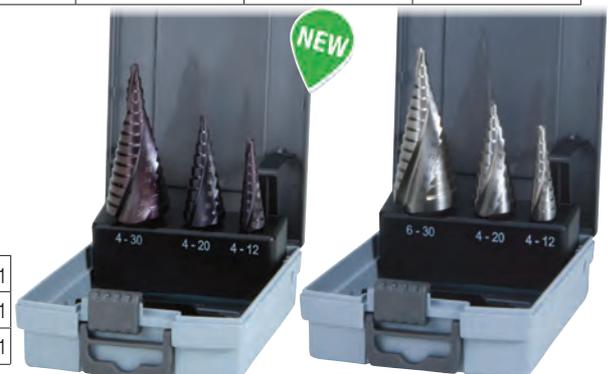

F 7596/23 - Riv. al TiAlN

F 7596/3 - F 7596/33