

Maschi con punta per forare (Punta a maschiare)

Con punta anteriore a forare


Secondo norme interne di fabbrica

Consentono di forare e filettare fori passanti in una sola operazione

Profondità max. della filettatura:

1 x d = materiale a truciolo lungo

1,5 x d = materiale a truciolo corto

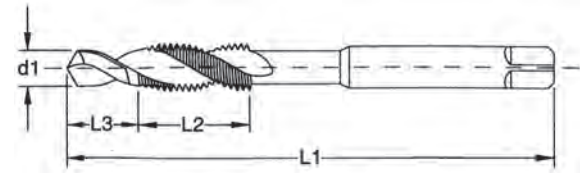

M	HSS	ISO 2-6h
---	-----	----------

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso



			F 7808				F 7809/3				F 7809/5						
Esecuzione/Forma			Destra				Destra				Destra						
Acciaio			HSS-E				HSS-E				HSS-E						
Tolleranza			ISO 2-6H				ISO 2-6H				ISO 2-6H						
Per fori																	
Per materiali gruppo:			1.1				1.1				1.1						
M	passo mm	Ø preforo mm	Codice	F 7808 Cad. €	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Codice	F 7809/3 Cad. €	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Codice	F 7809/5 Cad. €	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3	0,5	2,5	F 7808 0003		36	6	8	F 7809 3003		62	12	9	F 7809 5003		56	11	16
4	0,7	3,3	F 7808 0004		39	8	8	F 7809 3004		66	16	10	F 7809 5004		63	14	18
5	0,8	4,2	F 7808 0005		41	9	9	F 7809 3005		75	18	12	F 7809 5005		71	18	20
6	1	5,0	F 7808 0006		44	10	10	F 7809 3006		81	20	14	F 7809 5006		80	22	22
8	1,25	6,8	F 7808 0008		50	13	11	F 7809 3008		93	12	20	F 7809 5008		95	25	26
10	1,5	8,5	F 7808 0010		59	16	14	F 7809 3010		99	14	22	F 7809 5010		106	31	30
12	1,75	10,2	—		—	—	—	F 7809 3012		106	16	25	F 7809 5012		115	35	32

Serie di 6 maschi con punta a forare F 7808

Con maschi M 3-4-5-6-8-10

Adatti per forare e filettare fori passanti in una sola operazione

Esecuzione destra

Codice F 7808 9000	F 7808/9	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

