

# TOHNICHI Chiavi dinamometriche

In acciaio speciale, cromate - Per uso destro e sinistro - Tolleranza su tutti i valori: ± 3%

A 6

## Tipo a barra di flessione, con attacco ■ fisso

Letture dirette della coppia su scala graduata

Adatte per effettuare serraggi e per controllo qualità di produzione




Capacità di serraggio Nm		0,5÷3	0,6÷6	2÷12	3÷23	5÷46	10÷92	20÷130*
<b>Codice</b>		<b>A 2831 0003</b>	<b>A 2831 0006</b>	<b>A 2831 0012</b>	<b>A 2831 0023*</b>	<b>A 2831 0046*</b>	<b>A 2831 0092*</b>	<b>A 2831 0130</b>
<b>A 2831/0</b>	Cad. €							
Suddivisione Nm		0,1	0,2	0,5	0,5	1	2	2
<b>Attacco ■ pollici</b>		<b>1/4</b>	<b>1/4</b>	<b>1/4</b>	<b>3/8</b>	<b>3/8</b>	<b>1/2</b>	<b>1/2</b>
Lunghezza totale mm		175	205	235	295	355	400	445

• Con impugnatura anatomica in resina sintetica

## Tipo a quadrante con lettura diretta, con attacco ■ fisso

Quadrante di grandi dimensioni, protetto, di facile lettura, esente da errori di parallasse

Testa, impugnatura e quadrante con protezione in gomma contro cadute accidentali (eccetto Nm 70÷700)

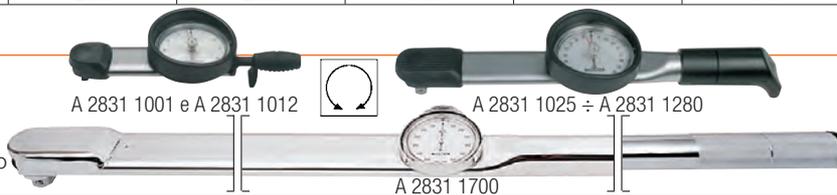

Cap. di serraggio Nm		0,2÷1,5	0,3÷3	0,6÷6	1÷12	3÷25	5÷50	10÷100	20÷200	30÷280	40÷420	70÷700*
<b>Codice</b>	<b>A 2831 ...</b>	<b>1001</b>	<b>1003</b>	<b>1006</b>	<b>1012</b>	<b>1025</b>	<b>1050</b>	<b>1100</b>	<b>1200</b>	<b>1280</b>	<b>1420</b>	<b>1700</b>
<b>A 2831/1</b>	Cad. €											
Suddivisione Nm		0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	0,5	1	2	5	5	10
<b>Attacco ■ pollici</b>		<b>1/4</b>	<b>1/4</b>	<b>1/4</b>	<b>1/4</b>	<b>3/8</b>	<b>3/8</b>	<b>1/2</b>	<b>1/2</b>	<b>3/4</b>	<b>3/4</b>	<b>3/4</b>
Lunghezza totale mm		205	205	205	205	245	320	400	500	690	890	1260

## Tipo con testa con cricchetto attacco ■, reversibile

La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura (fino al valore desiderato) e bloccando la stessa tramite il nottolino posto all'interno. Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile al tatto e all'udito.



Cap. di serraggio Nm		1÷5	2÷10	3÷15	5÷25	10÷50	20÷100	40÷200	40÷280	60÷420	100÷550*	150÷750*	200÷1000*	300÷1400*
<b>Codice</b>	<b>A 2833 ...</b>	<b>0005</b>	<b>0010</b>	<b>0015</b>	<b>0025</b>	<b>0050</b>	<b>0100</b>	<b>0200</b>	<b>0280</b>	<b>0420</b>	<b>0550</b>	<b>0750</b>	<b>1000</b>	<b>1400</b>
<b>A 2833</b>	Cad. €													
Suddivisione Nm		0,05	0,01	0,01	0,25	0,5	1	2	2	2	5	5	5	10
<b>Attacco ■ pollici</b>		<b>1/4</b>	<b>1/4</b>	<b>1/4</b>	<b>3/8</b>	<b>3/8</b>	<b>1/2</b>	<b>1/2</b>	<b>3/4</b>	<b>3/4</b>	<b>3/4</b>	<b>3/4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Lunghezza totale mm		160	195	195	220	260	340	495	695	975	1190	1365	1535	1795
Peso kg		0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,7	1,4	1,9	3,2	5,1	7,1	9,5	13,1

## Tipo con attacco per teste ad innesto A 2834/2÷A 2834/41

La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura (fino al valore desiderato) e bloccando la stessa tramite il nottolino posto all'interno. Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile al tatto e all'udito.



Cap. di serraggio Nm		10÷50	20÷100	30÷140	40÷200	60÷420	100÷550	200÷850
<b>Codice</b>		<b>A 2833 2050</b>	<b>A 2833 2100</b>	<b>A 2833 2140</b>	<b>A 2833 2200</b>	<b>A 2833 2420</b>	<b>A 2833 2550*</b>	<b>A 2833 2850*</b>
<b>A 2833/2</b>	Cad. €							
Suddivisione Nm		0,5	1	1	2	2	5	5
<b>Diametro testa mm</b>		<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>32</b>
Lunghezza totale mm		230	310	370	455	940	1140	1315

\* Esecuzione lunga - Completa di leva di prolungamento filettata - La regolazione del valore si effettua con una chiave in dotazione

## Tipo per produzioni di serie, da utilizzare con teste ad innesto A 2834/2÷A 2834/19 - Per adattatori vedere A 2834/41

La regolazione del valore si effettua mediante chiave di regolazione (non in dotazione) e successiva verifica su dispositivo di controllo. La regolazione interna esclude ogni eventuale variazione involontaria od accidentale.



### Esecuzione per uso destro

Cap. di serraggio Nm		5÷25	10÷50	20÷100	40÷140	40÷200
<b>Codice</b>		<b>A 2833 4025</b>	<b>A 2833 4050</b>	<b>A 2833 4100</b>	<b>A 2833 4140</b>	<b>A 2833 4200</b>
<b>A 2833/4</b>	Cad. €					
<b>Diametro testa mm</b>		<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
Lunghezza totale mm		193	215	290	350	430

Senza certificato di taratura del produttore, questo verrà fornito a pagamento solo su indicazione di un valore da preimpostare in fabbrica



### Esecuzione per uso destro e sinistro

Cap. di serraggio Nm		10÷20	20÷40	10÷50*	35÷70	60÷120	110÷220
<b>Codice</b>		<b>A 2833 5020</b>	<b>A 2833 5040</b>	<b>A 2833 5050</b>	<b>A 2833 5070</b>	<b>A 2833 5120</b>	<b>A 2833 5220</b>
<b>A 2833/5</b>	Cad. €						
<b>Diametro testa mm</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
Lunghezza totale mm		193	215	215	290	350	430

Senza certificato di taratura del produttore, questo verrà fornito a pagamento solo su indicazione di un valore da preimpostare in fabbrica

\* Senza impugnatura in gomma