

Mitutoyo Misuratori di spessore

Con stelo e componenti principali interamente in acciaio inossidabile

Tipo analogico con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Quadrante Ø 57 mm con 2 lancette - Antiurto - Con piattelli in ceramica Ø 20 mm

Campo di misura	mm	0÷10	0÷20	0÷20
Codice		H 4497 5010	H 4497 5020	H 4497 5021
H 4497/5	Cad. €			
Errore max.	± mm	0,015	0,020	0,022
Profondità arco	mm	30	30	120



H 4497 5020

H 4497 5021

Tipo digitale con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Ad apertura rapida - Campo di misura 0÷12 mm

Funzioni: OFF e ON/ZERO - Piattelli Ø 5 mm - Errore max. ± 0,02 mm - Profondità arco 20 mm
Ampio display a cristalli liquidi a 5 cifre - Alimentazione tramite batteria SR-44

Codice H 4497 8012	H 4497/8	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



CON REGOLAZIONE MICROMETRICA

Supporti portacomparatori universali

Tipo con base in ghisa non magnetica - Per comparatori con gambo Ø 8 mm h6

ABC TOOLS - Con regolazione micrometrica

Base prismatica con cava a T per lo scorrimento della colonna
Braccio portacomparatore orientabile - Colonna completa di ghiera per il fissaggio alla base
Altezza totale 335 mm - Dimensioni base 250x60x35h mm
Colonna Ø x L 16x300 mm - Peso 3,8 kg

Codice H 4500 0000	H 4500	Cad. €	1
--------------------	--------	--------	---



Tipo con base magnetica e leva per inserimento/disinserimento del magnete - Aste in acciaio, cromate

ABC TOOLS

Forza di adesione 450N - Con regolazione micrometrica
Per comparatori con gambo Ø 8 mm h6 e con attacco posteriore fisso (asola)
Con base prismatica, dimensioni 68x48x52 mm
Altezza totale 230 mm - Lunghezza braccio orizzontale 160 mm - Peso 1,4 kg
Forniti con morsetto supplementare per comparatori attacco Ø 10 mm

Codice H 4501 2000	H 4501/2	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



JUWEL PLUS - Con regolazione micrometrica e base rettangolare prismatica

Per comparatori con gambo Ø 8 e 10 mm h6, e con attacco a coda di rondine

Forza di adesione 600 N


Altezza totale 285 mm - Dimensioni base 70x46x65 mm
Lunghezza braccio orizzontale 180 mm - Asta verticale Ø 16 mm - Peso 2,3 kg
Fornito senza cassetta di legno

Codice H 4502 1000	H 4502/1	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Forza di adesione 800 N

Altezza totale 500 mm - Dimensioni base 75x60x80 mm
Lunghezza braccio orizzontale 180 mm - Ø 16 mm - Asta verticale Ø 20 mm - Peso 5 kg
Fornito senza cassetta di legno

Codice H 4502 4000	H 4502/4	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

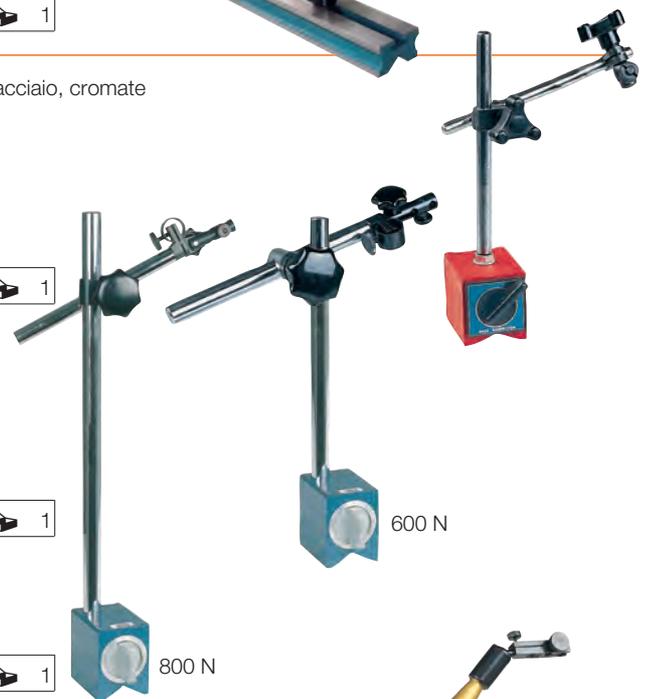

600 N

800 N

Con bloccaggio idraulico centralizzato e regolazione micrometrica - Brevettato - Made in Germany

Di alta qualità
Mobilità totale grazie a due snodi sferici e ad una articolazione centrale
Bloccaggio azionato da un pomello centrale che regola anche il movimento di rotazione e di flessione delle aste - Rigidità al 100% - Pinza per comparatori con fondello piano con gambo Ø 8 mm h6 e con attacco a coda di rondine H 4495/0 - H 4495/1

Raggio di azione	mm	150	260	300	400
Codice		H 4503 0150	H 4503 0260	H 4503 0300	H 4503 0400
H 4503	Cad. €				
Forza di adesione	N	160	600	600	980
Dimensione base	mm	Ø 35 x 30h	65x50x55h	65x50x55h	80x50x55h
Filettatura di attacco	asta	—	M 8	M 8	M 10
Altezza totale	mm	210	360	390	490



gr. 260-400

gr. 150

gr. 180 - 200

gr. 280 con bloccaggio idraulico

Con bloccaggio meccanico e regolazione micrometrica (gr. 280 bloccaggio idraulico)

Dimensioni base 63x50x55h mm

Raggio di azione	mm	180	220	280
Codice		H 4503 2180	H 4503 2220	H 4503 2280
H 4503/2	Cad. €			
Con forza di adesione	N	600	600	800
Filettatura di attacco	asta	M 8	M 8	M 8
Altezza totale	mm	370	400	430
Peso	kg	1,6	1,6	1,8