

Spessori metallici centesimali - Orig. Record

Rotoli di nastri metallici da 150x2500 mm - Tolleranza secondo DIN 1544

In pratiche scatole antispreco di plastica, sovrapponibili

Adatti per registrazione di tolleranze, spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi, controllo quote, allineamento di pezzi su macchine utensili, ecc.

H 4738 - In ottone MS 63

H 4739 - In acciaio inossidabile 18 CR 9 Ni

| Spessore | mm | 0,025 | 0,050 | 0,075 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 0,400 | 0,500 |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | H 4738 | 0025 | 0050 | 0075 | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0300 | 0400 | 0500 |
| H 4738 | Cad. € | | | | | | | | | | |
| Codice | H 4739 | 0025 | 0050 | 0075 | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0300 | 0400 | 0500 |
| H 4739 | Cad. € | | | | | | | | | | |
| Tolleranza | ± mm | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,010 | 0,010 |



Strisce calibrate di precisione - Orig. Hasberg


Fogli da 150x500 mm in acciaio inossidabile - Tolleranza secondo DIN 1544

Di alta precisione e planarità

Adatte per registrazione di tolleranze, spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi, controllo quote, allineamento di pezzi su macchine utensili, ecc.

In confezione da 5 strisce

| Spessore | mm | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,50 |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | H 4741 | 0005 | 0010 | 0015 | 0020 | 0025 | 0030 | 0050 |
| H 4741 | La cf. 5 pz. € | | | | | | | |
| Tolleranza | ± mm | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,010 |

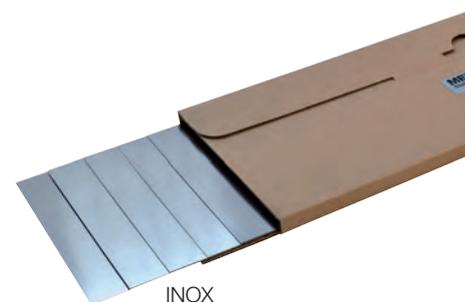

ABC TOOLS Calibri per fori

In acciaio temperato - Adatti per misurare fori cilindrici

Tipo fisso con asta piatta

| Per fori con Ø max. | mm | 15 | 30 | 45 | 60 |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | H 4742 0015 | H 4742 0030 | H 4742 0045 | H 4742 0060 |
| H 4742 | Cad. € | | | | |
| Campo di misura | Ø mm | 1÷15 | 15÷30 | 30÷45 | 45÷60 |
| Lunghezza totale | mm | 180 | 160 | 220 | 245 |



Tipo a corsoio accuratamente rettificati e temperati, **con ago conico**

Conicità 1:10 - Lettura 1/10 di mm (0,1 mm) - Con cappuccio di protezione

| Per fori con Ø max. | mm | 3 | 5 |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Codice | | H 4746 0003 | H 4746 0005 |
| H 4746 | Cad. € | | |
| Campo di misura | Ø mm | 0,10÷3 | 0,10÷5 |
| Lunghezza totale | mm | 115 | 165 |



Tipo con tamponcini cilindrici, adatti per i getti dei carburatori, ecc.

Con supporti in resina ed aghi in acciaio, temperati e rettificati

| Per fori con Ø max. | mm | 1,5 | 3 |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Codice | | H 4751 0015 | H 4751 0003 |
| H 4751 | Cad. € | | |
| Campo di misura | Ø mm | 0,45÷1,5 | 1,5÷3 |
| Numero tamponcini | | 20 | 16 |



Calibri per pneumatici

In ottone, nichelati

Per battistrada di pneumatici - Con asta rastremata graduata con nonio

| Campo di misura | mm | 30 | 60 |
|------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Codice | | H 4752 0030 | H 4752 0060 |
| H 4752 | Cad. € | | |
| Base di appoggio | mm | 20 | 50 |
| Con graduazione | | in mm | in mm e pollici |
| Dimensioni | mm | 100x20 | 110x50 |

