

Chiavi regolabili a rullino

In acciaio legato, cromata - Testa inclinata di 15°

Lunghezza totale	mm	150	200	250	310	380	460
Codice	A 2878 ...	1150	1200	1250	1310	1380	1460
A 2878/1	Cad. €						
Lunghezza totale	pollici	6	8	10	12	15	18
Apertura	mm	20	25	30	34	48	55
	pz.	6	6	6	6	1	1



ABC TOOLS

In acciaio al cromo-vanadio, cromata - Testa inclinata di 15° con scala in millimetri e in pollici

Lunghezza totale	mm	100	150	200	250	300	375	450
Codice	A 2879 ...	0100	0150	0200	0250	0300	0375	0450
A 2879	Cad. €							
Lunghezza totale	pollici	4	6	8	10	12	15	18
Apertura	mm	13	24	29	33	39	45	55
	pz.	4	10	6	6	6	1	1



HAZET - ISO 6787

In acciaio al cromo-vanadio, fosfatata - Testa pulita, inclinata di 15° con scala in millimetri

Lunghezza totale	mm	100	150	200	250	300	380	460
Codice	A 2880 ...	0100	0150	0200	0250	0300	0380	0460
A 2880	Cad. €							
Lunghezza totale	pollici	4	6	8	10	12	15	18
Apertura	mm	15	20	25	30	34	44	54
	pz.	5	5	5	5	1	1	1



KNIPEX Pinza chiave

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5743

Particolarmente adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie con superfici delicate

Cerniera passante e **regolazione dell'apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo**

Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto

Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima

Esecuzione brunita, con trattamento antiruggine

A 2881 - Manici rivestiti in resina termoplastica

A 2881/3 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore

Lunghezza totale	mm	180	250
Codice	A 2881 ...	0180	0250
A 2881	Cad. €		
Codice	A 2881/3 ...	—	3250
A 2881/3	Cad. €		
Apertura	mm	0÷40	0÷52
Apertura	pollici	1 1/2	2
Regolazioni	n°	11	19
Peso	kg	0,3	0,5

Esecuzione cromata

A 2882 - Manici rivestiti in resina termoplastica

A 2882/3 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore con paramani


A 2882/4 - Con **anello di sicurezza** saldato all'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza M 3465/9 per aggancio a protezioni anticaduta - **Carico max. 400 N**

Lunghezza totale	mm	125	150	180	250	300	400
Codice	A 2882 ...	0125	0150	0180	0250	0300	0400
A 2882	Cad. €						
Codice	A 2882 ...	—	3150	3180	3250	—	—
A 2882/3	Cad. €						
Codice	A 2882 ...	—	—	4180	4250	—	—
A 2882/4	Cad. €						
Apertura	mm	0÷23	0÷27	0÷35	0÷52	0÷60	0÷85
Apertura	pollici	7/8	1	1 3/8	2	2 3/8	3 3/8
Regolazioni	n°	11	14	13	19	18	25
Peso	kg	0,1	0,2	0,3	0,6	0,8	1,4

Con manici piegati di 15° per una maggior libertà d'azione e ridurre il rischio di lesioni alle mani

Apertura 0÷46 mm (1 3/4") - Regolazioni 17 - Peso 0,5 kg

Lunghezza totale	mm	250
Codice	A 2882 ...	7250
A 2882/7	Cad. €	

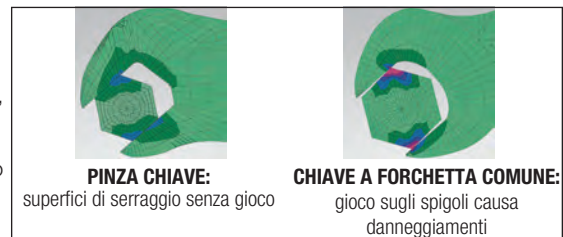

PINZA CHIAVE:
superfici di serraggio senza gioco

CHIAVE A FORCHETTA COMUNE:
gioco sugli spigoli causa danneggiamenti



A 2881 mm 250



A 2881/3 mm 250



A 2882 mm 250



A 2882/3 mm 250

Con anello di sicurezza saldato all'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza M 3465/9 per aggancio a protezioni anticaduta



A 2882/4 mm 250



A 2882/7 mm 250 ∠15°