

Pinze portaelettrodi

Costruite secondo norme IEC 974-11 - EN 60974-11

Corpo e leva in ottone pressofuso con rivestimento isolante in materiale plastico termoidurente
Molla a compressione isolata

CE

Tipo diritto con ganasce portaelettrodo

Bloccaggio a molla - Fissaggio elettrodo in 9 posizioni (7 per la gr. 300)

Portata al 60%	Ampere	150	200	250	300
Codice		K 3767 1150	K 3767 1200	K 3767 1250	K 3767 1300*
K 3767/1	Cad. €				
Portata al 35%	Ampere	200	250	300	400
Per elettrodi Ø	mm	2÷3,2	2,5÷4	3,2÷5	4÷6,3
Per sezioni di cavo	mm ²	16÷25	25÷35	35÷60	50÷70

* Fissaggio elettrodo in 7 posizioni



Tipo piegato con foro portaelettrodo

Bloccaggio a manicotto - Fissaggio elettrodo in 1 posizione

Portata al 60%	Ampere	200	300
Codice		K 3767 3200	K 3767 3300
K 3767/3	Cad. €		
Portata al 35%	Ampere	250	400
Per elettrodi Ø	mm	2,5÷4	4÷6,3
Per sezioni di cavo	mm ²	25÷35	50÷70



Tipo diritto con foro portaelettrodo

Bloccaggio a molla - Fissaggio elettrodo in 5 posizioni

Portata al 60%	Ampere	150	200	250	300
Codice		K 3767 5150	K 3767 5200	K 3767 5250	K 3767 5300
K 3767/5	Cad. €				
Portata al 35%	Ampere	200	250	300	400
Per elettrodi Ø	mm	2÷3,2	2,5÷4	3,2÷5	4÷6,3
Per sezioni di cavo	mm ²	16÷25	25÷35	35÷50	50÷70



Morsetti di massa

Tipo con bloccaggio a molla

Passaggio di corrente su conduttori di rame puro

Esecuzione in ottone

Per sezioni di cavo fino a 35 mm²

Portata al 60%	Ampere	150	200	400
Codice		K 3767 8150	K 3767 8200	K 3767 8400
K 3767/8	Cad. €			
Portata al 35%	Ampere	200	250	500
Apertura massima	mm	45	55	65



Esecuzione in acciaio, antiossidante

Contatti basculanti in ottone

Portata al 60%	Ampere	200	300	400	500
Codice		K 3768 0200	K 3768 0300	K 3768 0400	K 3768 0500
K 3768	Cad. €				
Portata al 35%	Ampere	250	400	500	600
Per sezioni di cavo fino	mm ²	25÷35	50÷70	70÷95	95÷120
Apertura massima	mm	53	74	80	80




CE

Tipo ad arco con bloccaggio a vite

In ottone

Portata al 60%	Ampere	300	500	700
Codice		K 3768 2300	K 3768 2500	K 3768 2700
K 3768/2	Cad. €			
Portata al 35%	Ampere	400	600	800
Per sezioni di cavo	mm ²	35÷50	70÷95	95÷120
Apertura massima	mm	38	70	100

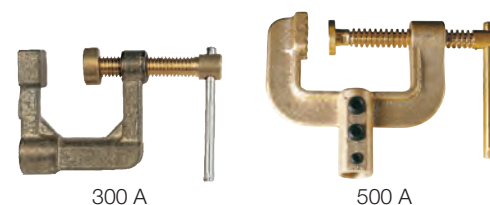

300 A

500 A

Tipo con bloccaggio a vite e contatto basculante

Per elevati amperaggi

Portata: al 60% fino a 500 Ampere - al 35% fino a 600 Ampere

Per sezioni di cavo da 70÷95 mm²

Apertura max. 50 mm

Codice K 3768 4000	K 3768/4	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

