

## Prese a pannello

Costruite secondo norme EN 60974-12 - Anima in ottone

**K 3768/7 - Tipo maschio** - Innesto a baionetta con bloccaggio a rotazione

**K 3768/8 - Tipo femmina**

Sezione cavo max. mm <sup>2</sup>	25	70	95
<b>Codice</b>	<b>K 3768 7025</b>	<b>K 3768 7070</b>	<b>K 3768 7095</b>
<b>K 3768/7</b> Cad. €			
<b>Codice</b>	<b>K 3768 8025</b>	<b>K 3768 8070</b>	<b>K 3768 8095</b>
<b>K 3768/8</b> Cad. €			
Portata al 60% Ampere	200	400	500

CE



K 3768/7



K 3768/8

## Giuntacavi / Connettori a spina

Costruiti secondo norme EN 60974-12 - Anima in ottone

**K 3769/1 - Tipo maschio** - Innesto a baionetta con bloccaggio a rotazione

**K 3769/2 - Tipo femmina**

Sezione cavo max. mm <sup>2</sup>	25	50	70	95
<b>Codice</b>	<b>K 3769 1025</b>	<b>K 3769 1050</b>	<b>K 3769 1070</b>	<b>K 3769 1095</b>
<b>K 3769/1</b> Cad. €				
<b>Codice</b>	<b>K 3769 2025</b>	<b>K 3769 2050</b>	<b>K 3769 2070</b>	<b>K 3769 2095</b>
<b>K 3769/2</b> Cad. €				
Portata al 60% Ampere	200	300	400	500
Lungh. spinotto K 3769/1 mm	12	19	19	19

CE



K 3769/1



K 3769/2

## Capicorda universali, in ottone

Sezione cavo max. mm <sup>2</sup>	16	25	35	50	75	100
<b>Codice</b>	<b>K 3770 0016</b>	<b>0025</b>	<b>0040</b>	<b>0050</b>	<b>0075</b>	<b>0100</b>
<b>K 3770</b> Cad. €						
Diametro occhiello mm	10	10	14	14	16	16



## Morse per saldatori


Adatte per il serraggio di precisione a 90° di profilati metallici e tubi da saldare o da montare

**Tipo con avanzamento delle ganasce con viti a galletto**

Interamente in ghisa malleabile

Esecuzione professionale con guide fresate

Apertura utile mm	100
<b>Codice</b>	<b>K 3771 0100</b>
<b>K 3771</b> Cad. €	
Altezza ganasce mm	50
Peso kg	2,6

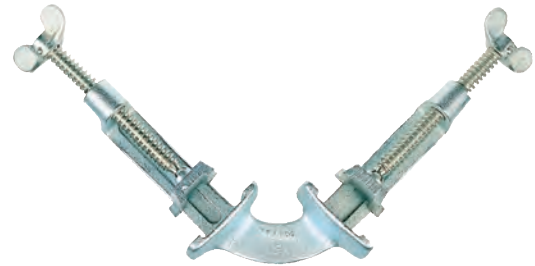

**Tipo con ganasca mobile**

Con corpo e ganasce in ghisa malleabile, zincati

Elevata forza di serraggio

Vite di serraggio ramate per impedire l'adesione degli schizzi di saldatura

Ideale per la saldatura di particolari a "T"

L'adattamento automatico della ganasca basculante permette di lavorare pezzi di spessori differenti



Apertura utile mm	90 + 90	120 + 120
<b>Codice</b>	<b>K 3771 2090</b>	<b>K 3771 2120</b>
<b>K 3771/2</b> Cad. €		
Altezza ganasce mm	35	61
Lunghezza ganasce mm	110	120
Peso kg	3,8	7,8



## ECLIPSE MAGNETICS Dispositivo magnetico per saldatori

**Forza magnetica 10 kg**

Con sezione ad "U"

Posizionandolo sui vari lati effettua angoli a 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 180°

Ideale per accoppiamenti per la saldatura di ferri piatti, tondi, lamiere e tubi (con Ø minimo 1/2")

senza fissaggio manuale

Dimensioni 100x65x12h mm

<b>Codice</b> K 3771 6000	<b>K 3771/6</b>	Cad. €	10
---------------------------	-----------------	--------	----

Squadre magnetiche → L 8 pag. 804

