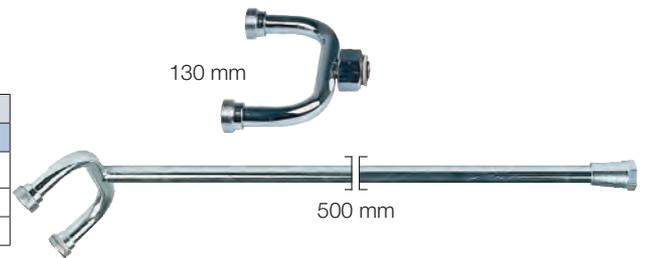


Diramazioni per 2 bruciatori**In acciaio speciale**

Attacco uscita M 20 x 1

Lunghezza totale	mm	130	500
Codice		K 3773 9130	K 3773 9500
K 3773/9	Cad. €		
Attacco entrata		M 14 x 1	M 14 x 1
Peso	g	135	315

**Alesatori conici pentagonali in acciaio utensile** - Esecuzione rettificata

A 5 spigoli, per togliere incrostazioni di fori di piccolo diametro (p. es. spruzzature)

Conicità: 1:100 - In astuccio in PVC

Assortimento composto da:

12 alesatori da 0,6 a 1,9 mm (1 pezzo per tipo)

1 porta alesatori F 7787/9 gr. 1

Codice F 7787 1000	F 7787/1	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

F 2 → pag. 530

**Tubi armati in gomma - EN 559**

Completi di raccordi con filettatura R 3/8" sinistra

Diametro interno 8 mm

Lunghezza tubo	m	3	5
Codice		K 3774 1203	K 3774 1205
K 3774/12	Cad. €		

**Ace** - Secondo norme DIN 3017**Interamente in acciaio zincato** - Mod. NP9 - W1

Con nastro imbutito larghezza 9 mm e spigoli arrotondati

Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio

Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 3 Nm

Codice L 6570 1010	L 6570/1	Cad. €	 50
--------------------	-----------------	--------	--

L 7 → pag. 793



Nastro larghezza 9 mm

Raccordi portagomma

Con filettatura R 3/8" sinistra - Per tubi con Ø interno max. 9 mm

Codice K 3774 1409	K 3774/14	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---

**Valvole regolabili in ottone**

Pressione in entrata max. 25 bar - Pressione in uscita 1,5 bar

Attacco entrata con filettatura W 20x1/14" sinistra

Tipo senza manometro

Codice K 3776 2000	K 3776/2	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

Tipo con manometro da 0 a 2,5 Bar

Codice K 3776 3000	K 3776/3	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

**Saldatori per asfaltisti**

Pronti per l'uso, sono adatti per impermeabilizzazioni nel campo dell'edilizia, idraulica, stradale, ecc.


Composti da:

1 impugnatura K 3773/1

1 bruciatore in acciaio K 3773/41

1 tubo di prolungamento K 3773/5

Lunghezza tubo	mm	400	600
Codice		K 3776 6400	K 3776 6600
K 3776/6	Cad. €		
Diametro bruciatore	mm	63	63

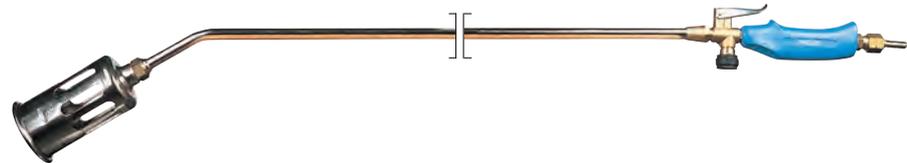

Assortimento per gas liquido propano

Pressione di esercizio 2 Bar

Composto da **6 utensili**:

1 impugnatura con leva economizzatrice K 3773/1

3 lance in ottone K 3773/3 Ø testa 14 - 17 - 20 mm

1 valvola regolabile senza manometro K 3776/2

1 tubo in gomma K 3774/12 da 3 m completo di raccordi

In cassetta di lamiera - Dimensioni LxPxh 290x220x60 mm

Codice K 3776 8200	K 3776/82	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---

