

## Grilli ad U diritti

**L 2234 - In acciaio forgiato, contrassegnati con portata** - Esecuzione zincata - Con marcatura CE

**L 2236 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX** - Con marcatura CE


Diametro perno D	mm	5*	6*	8	10	11	12	14	16	20	22	25
<b>Codice</b>	<b>L 2234 ....</b>	<b>0005</b>	<b>0006</b>	<b>0008</b>	<b>0010</b>	<b>0011</b>	<b>0012</b>	<b>0014</b>	<b>0016</b>	<b>0020</b>	<b>0022</b>	<b>0025</b>
<b>L 2234</b>	Cad. €											
<b>Codice</b>	<b>L 2236 ....</b>	<b>0005</b>	<b>0006</b>	<b>0008</b>	<b>0010</b>	—	<b>0012</b>	<b>0014</b>	<b>0016</b>	<b>0020</b>	<b>0022</b>	<b>0025</b>
<b>L 2236 - INOX</b>	Cad. €											
Diametro perno D	pollici	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Luce interna	mm	10	12••	12	16	18	20	22	24	28	32	36
Diametro staffa E	mm	6	8	6	8	10	10	11	12	16	21	22
Diametro staffa E	pollici	1/4	5/16	1/4	5/16	3/8	3/8	7/16	1/2	5/8	13/16	7/8
Portata	kg	60 •	100••	250	400	500	630	800	1000	1600	2000	2500



## Grilli ad OMEGA

**In acciaio** - Esecuzione zincata - Con marcatura CE

Diametro perno D	mm	6	8	10	11	13	16	20	22	25	28	32	35	38	41,3
<b>Codice</b>	<b>L 2236 ....</b>	<b>5006</b>	<b>5008</b>	<b>5010</b>	<b>5011</b>	<b>5013</b>	<b>5016</b>	<b>5019</b>	<b>5022</b>	<b>5025</b>	<b>5028</b>	<b>5032</b>	<b>5035</b>	<b>5038</b>	<b>5413</b>
<b>L 2236/5</b>	Cad. €														
Diametro perno D	pollici	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8
Luce interna	mm	16	20	21	26	29	33	43	51	58	68	74	82	90	98
Diametro staffa E	mm	5	6,4	8	9,6	11,1	12,7	15,8	19	22,2	25	28	32	36	38
Diametro staffa E	pollici	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2	1 1/2
Portata	kg	330	500	750	1000	1500	2000	3250	4750	6500	8500	9500	12000	13500	17000

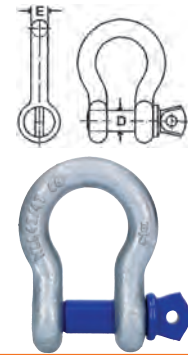

## ABC TOOLS Ganci di sollevamento

**Contrassegnati con portata**

**Con moschettoni di sicurezza** e scatto rapido di apertura e chiusura

La portata è espressa in tonnellate secondo D.P.R. n.° 459/96


**Tipo ad occhio**

**Esecuzione in acciaio al carbonio ad alta resistenza, verniciato**

Portata	t	0,8	1	1,6	2	3,2	5	7,5
<b>Codice</b>	<b>L 2238 ....</b>	<b>0008</b>	<b>0001</b>	<b>0016</b>	<b>0002</b>	<b>0032</b>	<b>0005</b>	<b>0075</b>
<b>L 2238</b>	Cad. €							
Lunghezza "A"	mm	109	126	144	163	201	256	317
Diametro "B"	mm	19	23	28	32	38,5	51	63
Dimensione "C"	mm	24	26	28	30	33	40	51
Peso	kg	0,3	0,4	0,6	0,9	1,9	3,7	6,8

**Esecuzione in acciaio legato grado 80 ad alta resistenza, verniciato**

Portata	t	1,12	2	3,15	5,3	8	12,5
<b>Codice</b>	<b>L 2238 ....</b>	<b>2112</b>	<b>2002</b>	<b>2315</b>	<b>2053</b>	<b>2008</b>	<b>2125</b>
<b>L 2238/2</b>	Cad. €						
Lunghezza "A"	mm	110	140,5	162	201	256	317
Diametro "B"	mm	15	28	30	39	51	63
Dimensione "C"	mm	22	25	27,5	33	40	51
Peso	kg	0,3	0,6	0,9	1,9	3,7	6,8

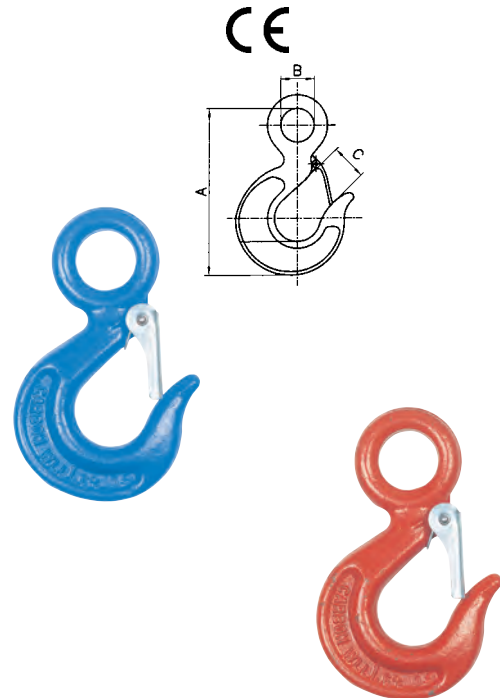

**Tipo con gancio girevole**

**Esecuzione in acciaio al carbonio ad alta resistenza, verniciato**

Portata	t	0,8	1	1,6	2	3,2	5	7,5
<b>Codice</b>	<b>L 2239 ....</b>	<b>0008</b>	<b>0001</b>	<b>0016</b>	<b>0002</b>	<b>0032</b>	<b>0005</b>	<b>0075</b>
<b>L 2239</b>	Cad. €							
Lunghezza "A"	mm	136	164	198	213	246	313	364
Dimensione "DxE"	mm	32x22,5	38x34	44,5x39	44,5x39	48x39	64x53	70x53
Dimensione "C"	mm	17	28	30	30	32,5	43	49,5
Peso	kg	0,7	0,8	1,2	1,4	2,2	4,6	7,4

**Esecuzione in acciaio legato grado 80 ad alta resistenza, verniciato**

Portata	t	1,12	2	3,15	5,3	8	12,5
<b>Codice</b>	<b>L 2239 ....</b>	<b>2112</b>	<b>2002</b>	<b>2315</b>	<b>2053</b>	<b>2008</b>	<b>2125</b>
<b>L 2239/2</b>	Cad. €						
Lunghezza "A"	mm	140	192	208,5	246	313	363,5
Diametro "DxE"	mm	32x26	44x39	44x39	50x44	64x60	70x64
Dimensione "C"	mm	22	22	26	35	43	49,5
Peso	kg	0,3	1	1,2	2,2	4,6	7,4

