

## BESSEY Serraggiunti rapidi a cremagliera

Adatti per serrare o per divaricare rimuovendo la ganaschia mobile ed inserendola dal lato opposto. Utilizzo semplice, con una sola mano tramite avanzamento a cremagliera, per esercitare forti pressioni, sbloccaggio a leva per l'adattamento rapido al pezzo.

Corpo in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro con asta nervata in acciaio. Forza di serraggio max. di 2000 N.

Impugnatura ergonomica con inserto in gomma per un maggior comfort durante l'utilizzo.

Ganasce con protezione in resina morbida (amovibile), per proteggere parti delicate.

Apertura utile	mm	150	300	450	600
Codice		L 6142 1150	L 6142 1300	L 6142 1450	L 6142 1600
L 6142/1	Cad. €				
Lungh. utile ganasce	mm	80	80	80	80
Sezione asta	mm	19x6	19x6	19x6	19x6



## ABC TOOLS Serraggiunti per meccanica fine

Con ganasce in ghisa malleabile e cappucci di protezione - DIN 5117.

Esecuzione leggera con asta in acciaio con bordi zigrinati.

Impugnatura in legno verniciato con vite temperata e piattello orientabile.

Sezione asta 15x5mm - Lunghezza utile ganasce 50 mm - 10 pz.

Apertura utile	mm	100	150
Codice		L 6144 1100	L 6144 1150
L 6144/1	Cad. €		



Assortimento di 2 serraggiunti L 6144/1 apertura utile 150 mm

Codice L 6144 1900	L 6144/19	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---

## ABC TOOLS Serraggiunti universali

Interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata - Esecuzione zincata.

Ganaschia superiore ed asta in un unico profilato di acciaio con nervatura di forma speciale per sopportare elevate pressioni.

Ganaschia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°.



Sezione dell'asta di forma speciale

Esecuzione con impugnatura di legno.

Completi di cappucci di protezione in plastica sul piattello snodato e sull'estremità della ganaschia. Con ghiera di sicurezza, senza rivetto.


Apertura utile	mm	120	160	200	250	300	400	500	600	800
Codice	L 6143 ....	1120	1160	1200	1250	1300	1400	1500	1600	1800
L 6143/1	Cad. €									
Lungh. utile ganasce	mm	60	80	100	120	140	120	120	120	120
Sezione asta L x l	mm	13,5x6,5	16x7,5	19,5x9,5	22x10,5	25x12	25x12	25x12	25x12	27x13
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	2700	3000	4500	5500	6700	7500	7500	7500	10000
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	6



Esecuzione con leva scorrevole.

Ganaschia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°.

Apertura utile	mm	120	160	200	250	300	400
Codice	L 6143 ....	2120	2160	2200	2250	2300	2400
L 6143/2	Cad. €						
Lungh. utile ganasce	mm	60	80	100	120	140	120
Sezione asta L x l	mm	13,5 x 6,5	16 x 7,5	19,5 x 9,5	22 x 10,5	25 x 12	25 x 12
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	2700	3000	4500	5500	6700	7500
	pz.	10	10	10	10	8	8
Apertura utile	mm	500	600	800	1000	1250	1500
Codice	L 6143 ....	2500	2600	2800	2990	2992	2995
L 6143/2	Cad. €						
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120	120
Sezione asta L x l	mm	25 x 12	25 x 12	27 x 13	27 x 13	27 x 13	27 x 13
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	7500	7500	10000	10000	10000	10000
	pz.	6	6	4	4	4	4

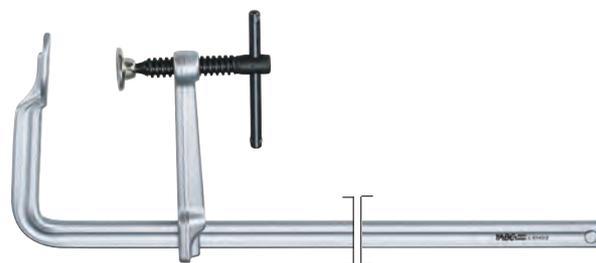

Cappucci di protezione in plastica per serraggiunti L 6143/1 e L 6143/2.

Forniti a coppia: cappuccio superiore e inferiore.

Grandezza	1	2	3	4	5	
Codice	L 6143 1901	L 6143 1902	L 6143 1903	L 6143 1904	L 6143 1905	
L 6143/19	La coppia €					
Per apertura utile	mm	160	200	250	300 ÷ 600	800 ÷ 1250

