

## ABC TOOLS Serraggiunti universali

**Interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata** - Esecuzione zincata  
 Ganasce superiore ed asta in un unico profilato di acciaio **con nervatura di forma speciale**  
 per sopportare elevate pressioni  
 Ganasce inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°





Sezione dell'asta di forma speciale

### Tipo per alte prestazioni

#### Esecuzione con leva a bloccaggio rapido a cricchetto

Apertura utile	mm	120	160	200	250	300
<b>Codice</b>		<b>L 6143 3120</b>	<b>L 6143 3160</b>	<b>L 6143 3200</b>	<b>L 6143 3250</b>	<b>L 6143 3300</b>
<b>L 6143/3</b>	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	60	80	100	120	140
Sezione asta L x ℓ	mm	13,5 x 6,5	16 x 7,5	19,5x9,5	22 x 10,5	25 x 12
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	1600	3000	3500	4000	5000
	pz.	10	10	10	10	10
Apertura utile	mm	400	500	600	800	1000
<b>Codice</b>		<b>L 6143 3400</b>	<b>L 6143 3500</b>	<b>L 6143 3600</b>	<b>L 6143 3800</b>	<b>L 6143 3990</b>
<b>L 6143/3</b>	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120
Sezione asta L x ℓ	mm	25 x 12	25 x 12	25 x 12	27 x 13	27 x 13
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	5500	5500	5500	6000	6000
	pz.	10	6	6	6	6

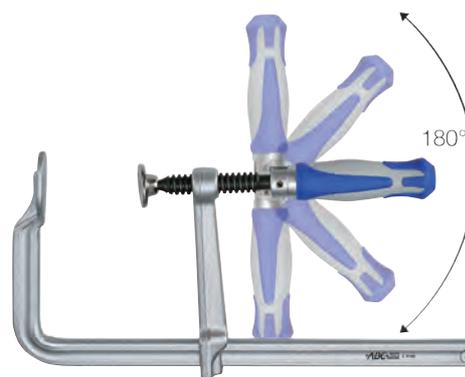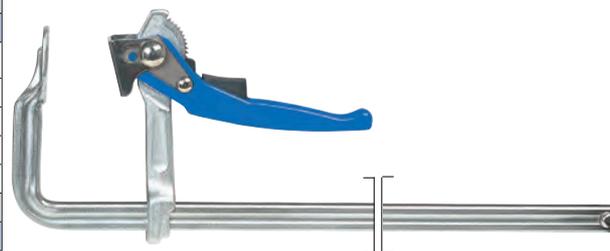

#### Esecuzione con impugnatura anatomica in materiale bicomponente con snodo

La particolare forma dell'impugnatura consente di aumentare notevolmente la forza di serraggio

Apertura utile	mm	200	250	300	400	600
<b>Codice</b>		<b>L 6145 0200</b>	<b>L 6145 0250</b>	<b>L 6145 0300</b>	<b>L 6145 0400</b>	<b>L 6145 0600</b>
<b>L 6145</b>	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	100	120	140	120	120
Sezione asta L x ℓ	mm	19,5 x 9,5	22 x 10,5	25 x 12	25 x 12	25 x 12
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	4500	5500	6700	7500	7500
	pz.	10	10	10	5	5


## ABC TOOLS Serraggiunti per lavori pesanti

**Tipo interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata** - Esecuzione zincata  
 Ganasce superiore ed asta in un unico profilato di acciaio **con nervatura di forma speciale**  
 per sopportare elevate pressioni

#### Esecuzione per altissime pressioni, con leva scorrevole

Asta extra robusta a sezione maggiorata per **pressione max. di circa 12000 N** (apertura 150 mm)  
 Ganasce inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°


Apertura utile	mm	250	300	500	800	1000	1250	1500	2000
<b>Codice</b>	<b>L 6143 ....</b>	<b>4250</b>	<b>4300</b>	<b>4500</b>	<b>4800</b>	<b>4990</b>	<b>4992</b>	<b>4995</b>	<b>4999</b>
<b>L 6143/4</b>	Cad. €								
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120	120	120	120
Sezione asta L x ℓ	mm	30 x 15							
	pz.	10	10	6	4	4	4	4	1

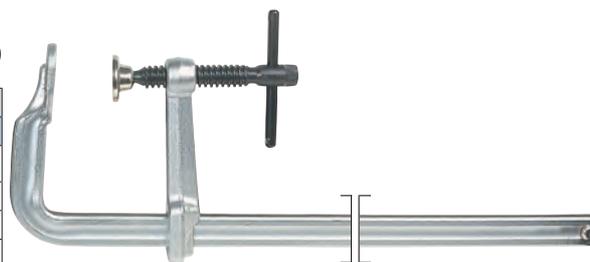

#### Esecuzione per carpenteria pesante, con leva scorrevole

Asta extra robusta a sezione maggiorata per **pressione max. di circa 22000 N** (apertura 150 mm)  
 Ganasce inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e **piattello orientabile fino a 35°**  
 Vite con terminale esagonale per serraggi con maggiore forza con l'ausilio di chiavi di manovra

Apertura utile	mm	300	400	500	600	800	1000	1500
<b>Codice</b>	<b>L 6143 ....</b>	<b>5300</b>	<b>5400</b>	<b>5500</b>	<b>5600</b>	<b>5800</b>	<b>5990</b>	<b>5995</b>
<b>L 6143/5</b>	Cad. €							
Lungh. utile ganasce	mm	175	175	175	175	175	175	175
Sezione asta L x ℓ	mm	40 x 20						
	pz.	4	4	4	2	2	2	2

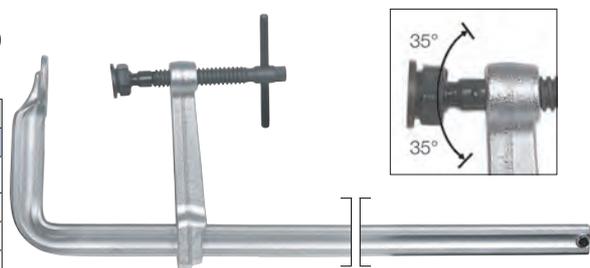


#### Esecuzione ad "U"

La particolare forma ad "U" della ganasce superiore consente il serraggio senza problemi di particolari con sezione ad "H" e a "T"

Ganasce inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e **piattello orientabile fino a 35°**  
 Vite con terminale esagonale per serraggi con maggiore forza con l'ausilio di chiavi di manovra

Apertura utile	mm	250	300	400	500
<b>Codice</b>		<b>L 6143 6250</b>	<b>L 6143 6300</b>	<b>L 6143 6400</b>	<b>L 6143 6500</b>
<b>L 6143/6</b>	Cad. €				
Lungh. utile ganasce	mm	120	140	175	175
Profondità arco "P"	mm	60	110	150	150
Sezione asta L x ℓ	mm	22 x 10,5	30 x 15	40 x 20	40 x 20
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	5500	11000	22000	22000
	pz.	10	6	2	2

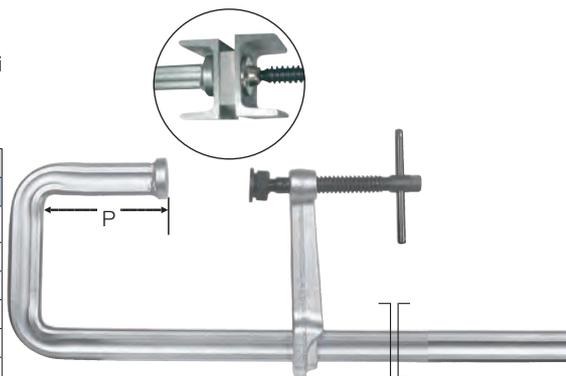

L 6