

## ABC TOOLS Cintura di posizionamento

EN 358

Abbinabile alle imbracature M 3464/3 e M 3464/6

**Con 3 anelli a "D" in acciaio e fibbia a regolazione continua**

Fascia portante in nastro di poliestere, larghezza 45 mm

Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità

Schienale ergonomico e confortevole imbottito in schiuma speciale

Altezza schienale 200 mm

Circonferenza bacino 90÷120 mm

Codice M 3464 1002	M 3464/1	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



## ABC TOOLS Imbracature anticaduta

**Tipo con 1 attacco posteriore**

EN 361

Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità

Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato

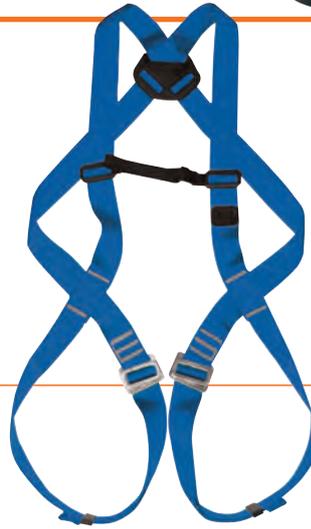
Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm

Taglia unica

Circonferenza: torace 75÷150 cm - coscia 60÷85 cm

Altezza busto 55÷85 cm

Codice M 3464 3000	M 3464/3	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---

**Tipo con 1 attacco posteriore e cintura di posizionamento**

EN 358 - EN 361

Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità

Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato

Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm

Circonferenza: torace 75÷150 cm - coscia 60÷85 cm

Altezza busto 65÷85 cm


Cintura con 2 anelli laterali a "D" in acciaio e fibbia a regolazione continua

Schienale ergonomico e confortevole imbottito in schiuma

Altezza schienale 200 mm

Circonferenza bacino 90÷120 mm

Codice M 3464 4000	M 3464/4	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---

**Tipo con 1 attacco anteriore ad altezza busto e 1 posteriore**

EN 361

Taglia unica

Abbinabile alla cintura M 3464/1

Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità

Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato

Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm

Circonferenza: torace 80÷140 cm - coscia 65÷90 cm

Altezza busto 65÷85 cm

Codice M 3464 6000	M 3464/6	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---

**Tipo "comfort" con 1 attacco anteriore ad altezza busto e 1 posteriore**

EN 361

Modello rinforzato, con dorsale, scapolari e cosciali ergonomici e imbottiti per migliorare il comfort durante il lavoro e dopo un'eventuale caduta

Riduce gli effetti della sospensione inerte

Con asole per il fissaggio delle staffe per la prevenzione della sindrome da sospensione

Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità

Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm

Circonferenza: torace 80÷140 cm - coscia 75÷100 cm

Altezza busto 65÷95 cm

Codice M 3464 7000	M 3464/7	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



## ABC TOOLS Cordino di posizionamento

**Con regolatore manuale** - EN 358

Utilizzabili in abbinamento con tutte le imbracature e cinture

Lunghezza regolabile da 1,15÷2 m

Corda in fibra poliammidica Ø 10,5 mm e connettore ovale in acciaio

Con 2 moschettoni in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera

Passaggio gola Ø 16 mm

Regolatore manuale ad anello in lega di alluminio, che obbliga l'utilizzatore ad adoperare entrambe le mani per effettuare la regolazione del cordino quando non è in trazione

Codice M 3466 2000	M 3466/2	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---

