

ABC TOOLS Schermi per saldatori

Secondo norme EN 175 - Complete di impugnatura
Adatti per vetri con dimensioni 75x98 mm (non inclusi, vedere M 3822/1 ÷ M 3822/8)

Tipo in materiale plastico infrangibile

Esecuzione leggera - Dimensioni 400x250 mm - Profondità 105 mm

Codice M 3820 0000	M 3820/0	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo in fibra

M 3820/1 - Esecuzione diritta - Dimensioni 375x280 mm - Profondità 90 mm

M 3820/2 - Esecuzione inclinata - Dimensioni 385x270 mm - Profondità 90 mm

Codice M 3820 1000	M 3820/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Codice M 3820 2000	M 3820/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

ABC TOOLS Maschere a casco per saldatori

Tipo in fibra

Caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera

Per vetri con dimensioni 75x98 mm - Dimensioni 300x240 mm - Profondità 145 mm - Senza vetri

Codice M 3820 3000	M 3820/3	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo in materiale plastico

Con caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera

Adatta per vetri con dimensioni 75x98 mm

Consente una completa protezione del viso e, parzialmente, del collo e del capo

Dimensioni: 335x245 mm - Profondità 185 mm - Peso 320 g - Senza vetri

Codice M 3820 4000	M 3820/4	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Tipo con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari - EN 175 - EN 379

In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile - Temperatura di impiego -10°C ÷ +65°C

M 3820/45 - Per la saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig >20A e opzione "grinding" per il taglio e la sbavatura - Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR

Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4

Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s

Dimensioni filtro 110x90x8 mm - Area visiva 100x60 mm - Peso 500 g

M 3820/5 - Per la saldatura ad elettrodo, plasma, Mig/Mag, Mig pulsato, Tig, Tig pulsato

Livello di protezione DIN 15 da raggi UV/IR

Con grado di protezione regolabile da DIN 5 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4

Tempo di reazione chiaro/scuro 0,08 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-0,9 s

Dimensioni filtro 110x90x8 mm - Area visiva 97x47 mm - Peso 510 g

Codice M 3820 4500	M 3820/45	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---

Codice M 3820 5000	M 3820/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



ABC TOOLS Visiera di protezione

Schermo trasparente in policarbonato - EN 166

Con caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera

Ottima protezione facciale - Si può indossare sopra i normali occhiali correttivi

Dimensioni 475x320 mm - Profondità 180 mm - Peso 435 g


Codice M 3820 6000	M 3820/6	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---




Vetri per schermi e maschere


Adatti per schermi e maschere M 3820/0 ÷ M 3820/4


Tipo a specchio per saldatura Argon e CO₂ - EN 166 - EN 169 - Dimensioni 75x98 mm

Gradazione A1 DIN	10	11	12	13
Codice	M 3822 1000	M 3822 2000	M 3822 3000	M 3822 4000
M 3822	Cad. €			
	pz.	100	100	100

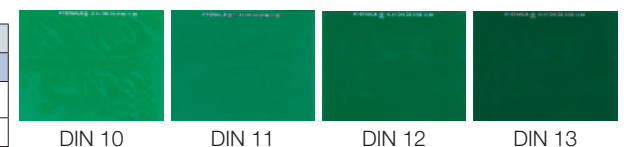

Tipo inattinico - EN 166 - EN 169 - Dimensioni 75x98 mm

Gradazione A1 DIN	10	11	12	13
Codice	M 3822 4400	M 3822 5500	M 3822 6600	M 3822 7700
M 3822	Cad. €			
	pz.	100	100	100

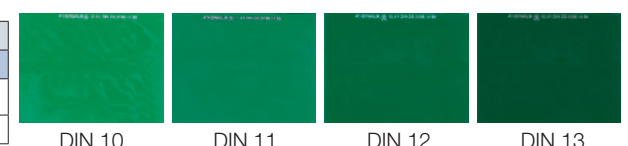

Tipo incolore (di protezione ai vetri colorati) - EN 166 - In confezione da 50 pezzi

Codice M 3822 8000	M 3822/8	La cf. €		1
--------------------	-----------------	----------	---	---

