


In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Tipo con bocca esagonale

Esecuzione «Heavy duty»

Con snodo cardanico **rivettato e frizionato**, per posizionare la bussola nell'inclinazione desiderata. Resistenti ad elevati momenti di coppia. Asta di manovra scorrevole frizionata.

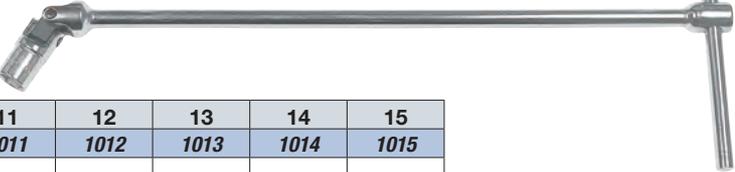

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Codice	A 3062	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
A 3062/1	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	370	370	370	400	500	420	500	500	500
Apertura	mm	16	17	18	19	20	21	22	24	
Codice	A 3062	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1024	
A 3062/1	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	500	450	500	500	500	500	500	500	


pezzi 1

Serie di chiavi - In scatola di cartone

A 3062/5 - Con 5 chiavi (mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19)

A 3062/17 - Con 17 chiavi (mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24)

Codice A 3062 5000	A 3062/5	Cad. €	1
Codice A 3062 1700	A 3062/17	Cad. €	1



Alloggiamenti con utensili - Driver system → N 1 pag. 929

Esecuzione con molla di tenuta e doppio snodo cardanico

Bussola esterna per trattenere la vite

Con  di manovra sulla testa per l'uso anche con leva a cricchetto, leva aT, prolunghe, ecc.

Asta di manovra scorrevole



Apertura	mm	13	17	19
Codice		A 3063 3413	A 3063 3417	A 3063 3419
A 3063/34	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	455	500	525
Quadro di manovra		3/8"	3/8"	1/2"

Tipo per viti con testa «TORX»

Con snodo cardanico



Apertura «TORX»	E	6	7	8	10	14	16	18	20
Codice	A 3063	3506	3507	3508	3510	3514	3516	3518	3520
A 3063/35	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	400	400	452	452	505	505	505	505

pezzi 1

Serie di 8 chiavi (E6 - E7 - E8 - E10 - E14 - E16 - E18 - E20) - In scatola di cartone

Codice A 3063 3600	A 3063/36	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---

Tipo per viti con impronta «TORX»

Con snodo cardanico



Per viti «TORX»	T	20	25	30	40	45	50	55
Codice	A 3063	3720	3725	3730	3740	3745	3750	3755
A 3063/37	Cad. €							
Lunghezza totale	mm	400	400	452	452	452	490	490

pezzi 1

Tipo con esagono di manovra

Esecuzione «Heavy duty»

Con snodo cardanico **rivettato e frizionato**, per posizionare la bussola nell'inclinazione desiderata.

Asta di manovra scorrevole frizionata - Quadro rettificato. Resistenti ad elevati momenti torcenti.



Per viti con	mm	3	4	5	6	8	10
Codice		A 3108 7003	A 3108 7004	A 3108 7005	A 3108 7006	A 3108 7008	A 3108 7010
A 3108/7	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	400	400	400	460	460	460

pz. 1

A 8 → pag. 101

Chiave a "T" con asta di manovra scorrevole e attacco  → A 9 pag. 110

Chiavi a "T" snodate per candele → C 0 pag. 282