Elemento di connessione - Prolunga PFUF OC e FUF OC

Connettore per sistemi a griglia

Connessione longitudinale binari di montaggio

APPLICAZIONI

- Il giunto di connessione dei profili deve essere utilizzato per connettere e allineare precisamente i profili FUS.

VANTAGGI/BENEFICI

- La prolunga PFUF OC combinata con il dado PFCN consente un'installazione semplice, precisa e veloce.

PROPRIETÀ

- **Materiale PFUF OC:** Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111
- **Zincatura PFUF OC:** Zincatura a freddo secondo DIN 50979, min 8 µm
- **Materiale FUF OC:** Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0337) secondo DIN EN 10025
- **Zincatura FUF OC:** Zincatura a freddo, min 5 µm

DATI TECNICI



PFUF OC 41

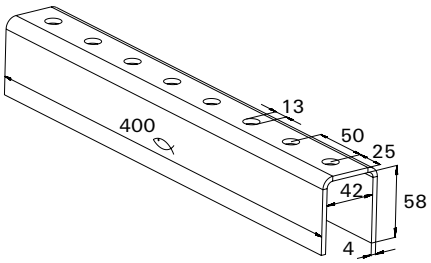

FUF OC 62

Prodotto	Art. n°	Lunghezza l [mm]	Confezione [pz]		
PFUF OC 41	**533743**	194	6		
FUF OC 62	**504518**	400	10		