La mensola a sbalzo fatta in profilo di montaggio a C

Mensola rinforzata

Mensole per canaline portacavi

APPLICAZIONI

- Montaggio di binari a C per la creazione di sistemi di supporto regolabili in altezza e lateralmente.
- Fissaggio veloce ed efficiente di strutture di supporto per installazioni elettriche o tubazioni.
- Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.

VANTAGGI/BENEFICI

- Le diverse lunghezze la rendono ideale per ogni applicazione.
- I lunghi fori asolati della piastra di base, che sono disposti a 90° l'uno rispetto all'altro, permettono alla mensola di essere facilmente allineata.
- I fori asolati di forma diversa nei binari consentono la flessibilità quando si tratta di installare i fissaggi.

PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio inossidasbile A2 AISI 304

DATI TECNICI



ALK 27/18

Prodotto	Art.-n°	Profilo	Lunghezza L [mm]	Confezione [pz]
ALK 27/18 - 200 A2	**065101**	27/18	200	20

Mensola ALK A2

DATI TECNICI

Prodotto	Art. n°	Carico statico raccomandato max Condizione di carico 1 F_{racc} [kN]	Carico statico raccomandato max Condizione di carico 2 F_{racc} [kN]	Carico statico raccomandato max Condizione di carico 3 F_{racc} [kN]
ALK 27/18 - 200 A2	**065101**	0.54	0.27	0.54

Condizione di carico 1



Condizione di carico 2

Condizione di carico 3



ALK 27 / 18 A2

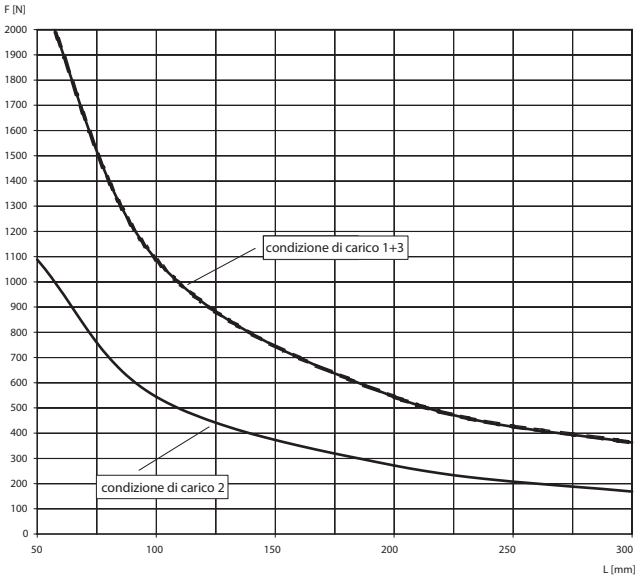

Nelle curve di carico la tensione ammissibile dell'acciaio σ_{adm} = 160 N/mm². L'inflessione massima di L/150 non viene superata. Connessione e fissaggi devono essere dimensionati in maniera appropriata.

ACCESSORI

Tappo di chiusura **AK**

Prodotto	Art. n°	Per profilo	Materiale	Confezione [pz]
AK 27/18	**079565**	27/18	polietilene	100