La vite testa a martello per il fissaggio rapido e semplice in profili MS

Tubazioni leggere sospese

Installazione leggera su mensola

APPLICAZIONI

- FHS Clix L è idonea per la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.

VANTAGGI/BENEFICI

- La geometria del dado testa a martello consente un'installazione rapida e semplice nel profilo.
- L'effetto molla degli elastici garantisce un posizionamento semplice e preciso nel profilo.
- L'installazione mediante rotazione a 90° consente la post-installazione in impianti già montati.

PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio S235 JR (materiale n° 10037) secondo DIN EN 10025
- **Zincatura:** Zincatura a freddo, min 8 µm

DATI TECNICI

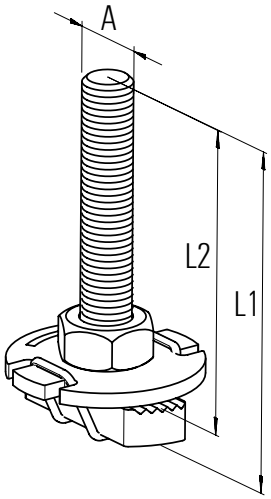

Prodotto	Art. n°.	Filettatura A	Lunghezza L1 [mm]	Lunghezza L2 [mm]	Adatto per profilo	Confezione [pz]
FHS CLIX L 8 x 30	**531065**	M 8	30	25	MS 30/15, MS 32/20	50
FHS CLIX L 10 x 30	**531066**	M 10	30	25	MS 30/15, MS 32/20	50