

## ABC TOOLS Truschini con asta tonda

Esecuzione universale senza asta graduata

Asta tonda rettificata in acciaio

Diametro dell'asta 10 mm


Base rettangolare prismatica

Completati di vite micrometrica per la regolazione dell'inclinazione dell'asta

Con morsetto e punta per tracciare in acciaio temprato

Forniti in cassetta di metallo

<b>Altezza totale con base</b>	<b>mm</b>	<b>300</b>
<b>Codice</b>		<b>H 4831 0300</b>
<b>H 4831</b>	Cad. €	



## Truschini con scala graduata

**Tipo con scala graduata fissa**

**Con asta in acciaio inossidabile**, con graduazione nera

Nonio e asta cromati opachi

Punta per tracciare con estremità di **metallo duro**

Base rettangolare, rettificata e raschettata

Forniti in cassetta di legno



Scala cromata opaca



Regolazione micrometrica

<b>Campo di misura e tracciatura</b>	<b>mm</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
<b>Codice</b>		<b>H 4832 0300</b>	<b>H 4832 0500</b>
<b>H 4832</b>	Cad. €		
Lettura		1/50 di mm (0,02 mm)	1/20 di mm (0,05 mm)
Altezza totale con base	mm	440	690
Dimensioni della base	mm	110x70x29h	150x110x50h

**Punta di ricambio per tracciare, per truschini H 4832**

Con cuspidi di metallo duro riportate



<b>Per H 4832</b>	<b>gr.</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
<b>Codice</b>		<b>H 4832 1300</b>	<b>H 4832 1500</b>
<b>H 4832/1</b>	Cad. €		

**Tipo con scala graduata mobile**

**Lettura 1/50 di mm (0,02 mm)**

**Con asta in acciaio speciale cromato**

Nonio e asta cromati opachi


Con regolazione micrometrica

Punta per tracciare piegata a 90° in **metallo duro riportato**


Base rettangolare, in ghisa, rettificata e raschettata

Con lente di ingrandimento per lettura dati facilitata

Forniti in cassetta di legno




Scala cromata opaca



Lente di ingrandimento

<b>Campo di misura e tracciatura</b>	<b>mm</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
<b>Codice</b>		<b>H 4836 0300</b>	<b>H 4836 0500</b>
<b>H 4836</b>	Cad. €		
Altezza totale con base	mm	545	760
Dimensioni della base	mm	125x85	180x120

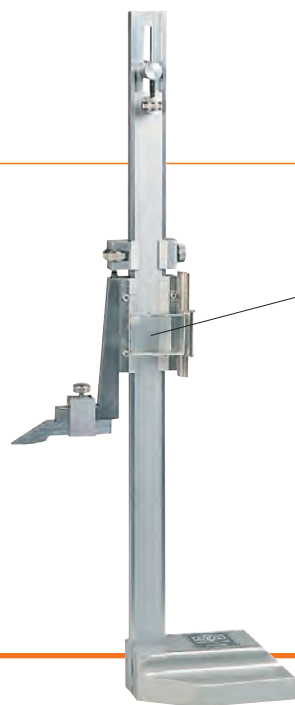

## Truschino digitale

**Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) e .0005 pollici**

**Di alta precisione**

Asta in acciaio speciale, e base rettangolare, rettificata

Con regolazione micrometrica

Punta per tracciare con riporto in metallo duro, intercambiabile

**Funzioni ON/OFF, mm/inch, ZERO e PRESET**

Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate

Ampio display a 5 cifre altezza 10 mm, per una chiara leggibilità

Alimentazione tramite batteria SR44

<b>Campo di misura e tracciatura</b>	<b>mm</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
<b>Codice</b>		<b>H 4838 0300</b>	<b>H 4838 0500</b>
<b>H 4838</b>	Cad. €		
Limiti di errore	± mm	0,04	0,06
Altezza totale	mm	465	712
Dimensioni della base	mm	110x65x33h	160x120x52h
Peso	kg	2	4,5

